




5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket

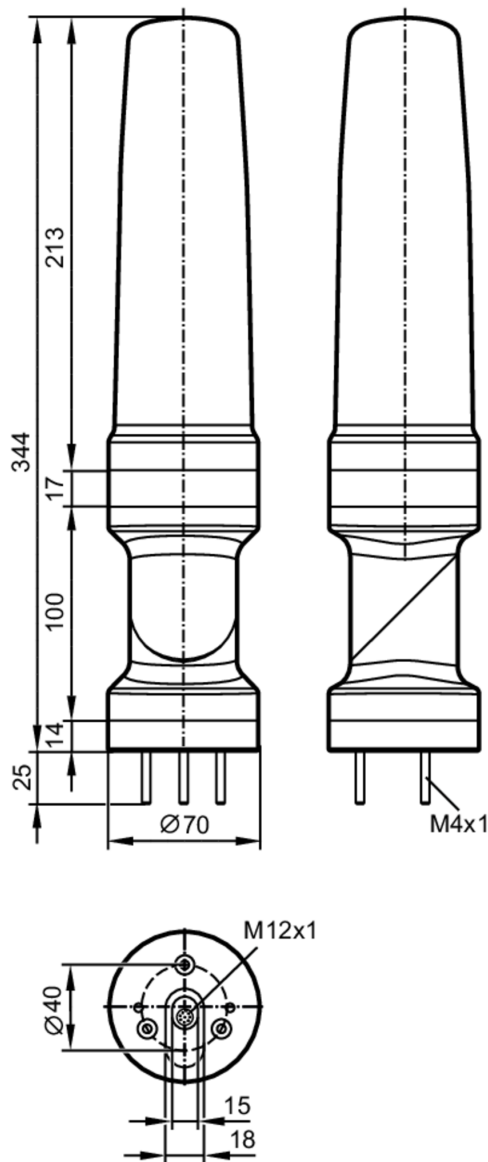

Einsatzbereich	
Applikation	Signalisierung von Maschinenzuständen
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V] 24
Stromaufnahme	[mA] < 200
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 6




5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket

Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge	6	
Eingangsstrom High [mA]	6	
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	3,2	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	Default	850
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...50	
Lagertemperatur [°C]	-40...75	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90	
Luftdruck [kPa]	< 106	
Max. Höhe über NN [m]	2000	
Schutzart	IP 65	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	589,5	
Montageart	Montagefuß	
Abmessungen [mm]	Ø 70 / L = 344	
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Optik: PC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Status	1 x LED, grün
	LED-Segment	5 x 4 LED
Zubehör		
Zubehör optional	Basishalterung, E89060	
	Wandhalterung, E89061	
	Montageadapter, E89063	
	Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064	
	Montagerohr, E89065	
	Montagerohr, E89066	
	Montagerohr, E89067	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: M12		

5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket



Anschluss

1	Digitaler Eingang LED-Segment 5
2	nicht belegt
3	Digitaler Eingang LED-Segment 3
4	Digitaler Eingang LED-Segment 2
5	Spannungsversorgung
6	Digitaler Eingang LED-Segment 1
7	Digitaler Eingang LED-Segment 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramme und Kurven

Fußmontage



DV1500

5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket



Wandmontage

