


DV1531



5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Buz

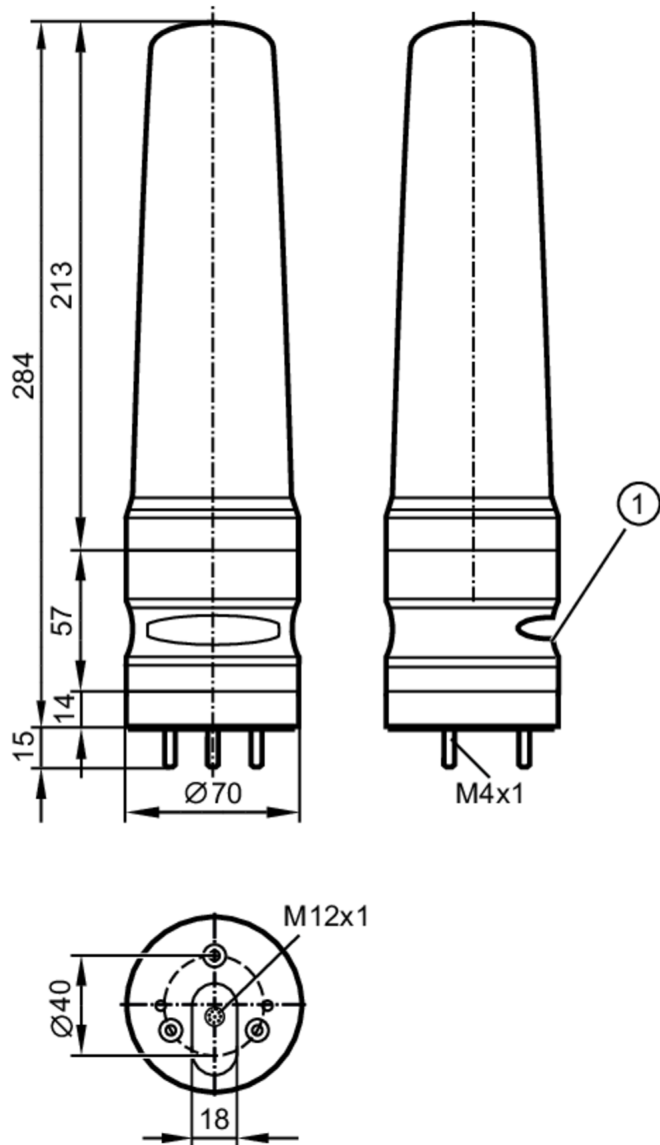

1 Summer



Einsatzbereich

Applikation

Anzeige und Weiterleitung von Maschinenzuständen
via IO-Link an übergeordnete Auswertesoftware

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 200

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und
Ausgänge

Anzahl der digitalen Eingänge: 6



5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Buz

Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge	6	
Eingangsstrom High [mA]	6	
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profile	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	8	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	default	1700
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...50	
Lagertemperatur [°C]	-40...75	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90	
Luftdruck [kPa]	< 106	
Max. Höhe über NN [m]	2000	
Schutzart	IP 54	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	502,8	
Abmessungen [mm]	Ø 70 / L = 284	
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Optik: PC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Status	1 x LED, grün
	LED-Segment	5 x 4 LED
Akustisches Signal	Summer	
Max. Schalldruck [dB]	85	
Zubehör		
Zubehör optional	Basishalterung, E89060	
	Wandhalterung, E89061	
	Montageadapter, E89063	
	Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064	
	Montagerohr, E89065	
	Montagerohr, E89066	
	Montagerohr, E89067	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	




5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Buz

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: M12; Codierung: A




Anschluss

1	Digitaler Eingang LED-Segment 5
2	Summer
3	Digitaler Eingang LED-Segment 3
4	Digitaler Eingang LED-Segment 2
5	GND
6	Digitaler Eingang LED-Segment 1
7	Digitaler Eingang LED-Segment 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramme und Kurven

Montage

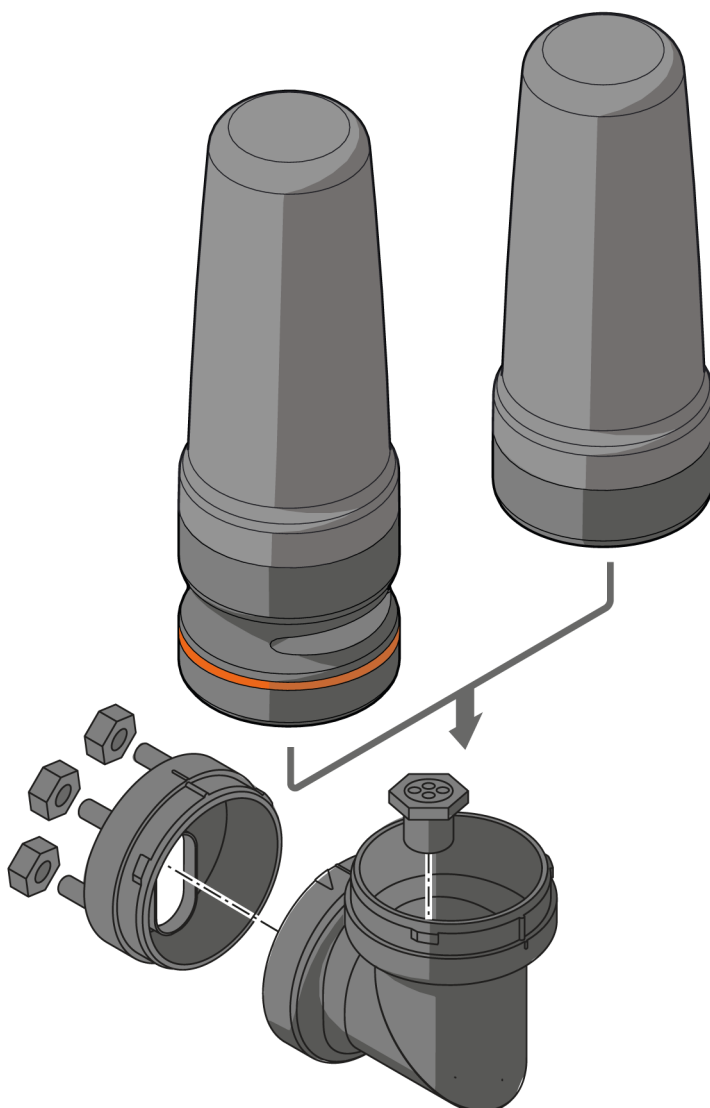



DV1531



5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Buz

Montage

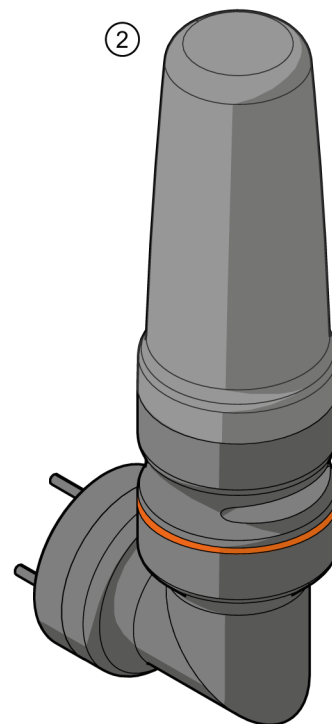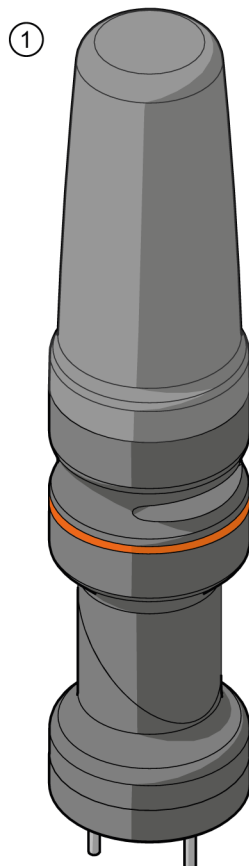


- 1 Montage auf horizontaler Fläche
- 2 Montage an vertikaler Fläche

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Buz

Fußmontage

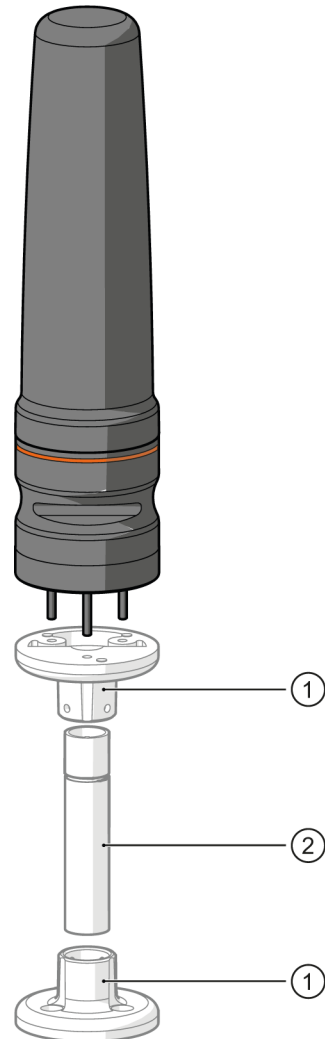

- 1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten
- 2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten


DV1531



5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Buz

Wandmontage

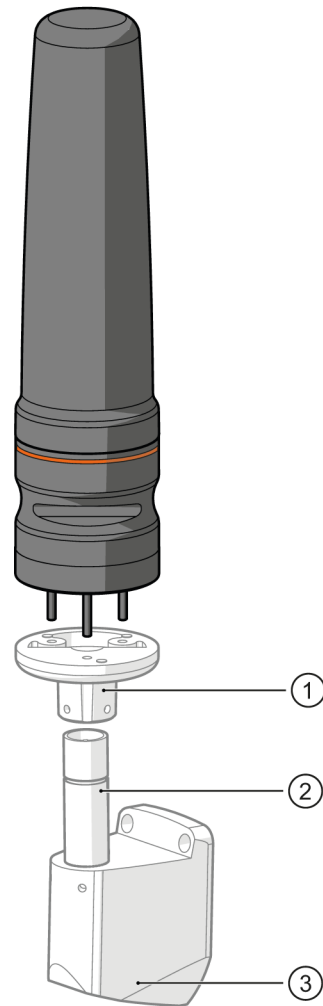

- 1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten
- 2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten
- 3 E89061 nicht im Lieferumfang enthalten