


AS-Interface Schaltschrankmodul

SmartL25 4DI AUX 4DO T C



- 1 Stecker mit Federkraftanschluss
- 2 Beschriftungsfeld
- 3 Adressierbuchse
- 4 Hutschienenhalter

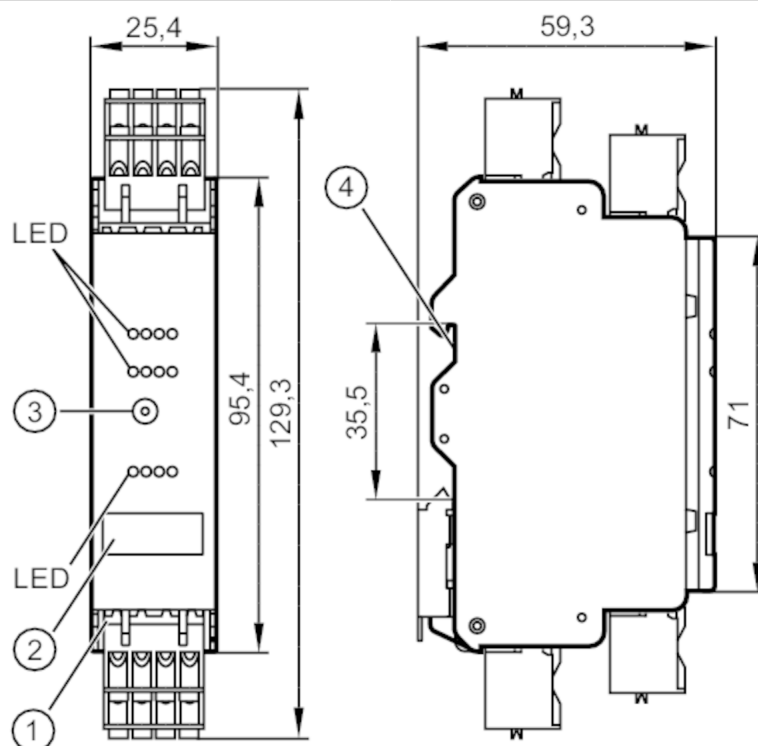

Einsatzbereich

Ausführung

Nur für den Betrieb mit AS-i Mastern Profil M4

Applikation

Schaltschrankeinbau

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

18...31,6 DC

Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]

30

Zusätzliche Spannungsversorgung [V]

20...30 DC; (AUX)

Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA]

5100; (AUX)

Watchdog integriert

ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge

Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4



AS-Interface Schaltschrankmodul

SmartL25 4DI AUX 4DO T C


Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP; (Typ 2 gemäß IEC 61131-2)
Sensorversorgung der Eingänge		AUX
Spannungsversorgung [V]		18...30; (DC)
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA]		1000
Eingangsstrom High [mA]		6...10
Eingangsstrom Low [mA]		0...2
Min. Schaltpegel High-Signal [V]		11
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		4
Beschaltung		PNP
Spannungsbereich DC [V]		20...30; (AUX)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]		1000; (Gebrauchskategorie DC-12: 700 mA; Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A]		4
Kurzschlussfest		ja
Galvanisch entkoppelt		ja
Aktuatorversorgung der Ausgänge		AUX
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-25...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur		Bei folgender Umgebungstemperatur ist das Derating der Strombelastbarkeit in der Betriebsanleitung zu beachten: > 40 °C
Lagertemperatur [°C]		-25...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]		90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m]		2000
Schutzart		IP 20
Schutzart Klemmen		IP 20
Verschmutzungsgrad		2
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF [Jahre]		277
Hinweise		Das Gerät muss aus einer galvanisch getrennten Spannungsquelle versorgt werden.; Diese Spannungsquelle muss sekundär über eine UL-zugelassene Sicherung verfügen (siehe Beiblatt).; Alternativ kann auch ein Class 2-Netzteil zur Versorgung von AUX verwendet werden.



AS-Interface Schaltschrankmodul

SmartL25 4DI AUX 4DO T C

AS-i Kennwerte						
AS-i Version		3.0				
AS-i Adressierung		Adressierbuchse				
Erweiterter Adressiermodus		ja				
AS-i Profil		S-7.A.7				
AS-i E/A-Konfiguration		[hex]		7		
AS-i ID-Code		[hex]		A.7		
AS-i ID1-Code		[hex]		7; (fest eingestellt)		
AS-i Zertifikat		124401				
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		Eingang	I-1	I-2	I-3	I-4
		Ausgang	O-1	O-2	O-3	O-4
Mechanische Daten						
Gewicht		[g]		139		
Montageart		Tragschienenmontage				
Werkstoffe		Kunststoff; PC-GF20				
Anzeigen / Bedienelemente						
Anzeige		Schaltzustand		LED, gelb I1...I4, O1...O4		
		Betrieb		LED, grün AS-i, AUX		
		Fehler		LED, rot		
Zubehör						
Lieferumfang		Käfigzugfederklemmen				
Bemerkungen						
Verpackungseinheit		1 Stück				
Elektrischer Anschluss						
Stiftleisten: 4 x ; Rastermaß: 5,0 mm						
Anschluss						

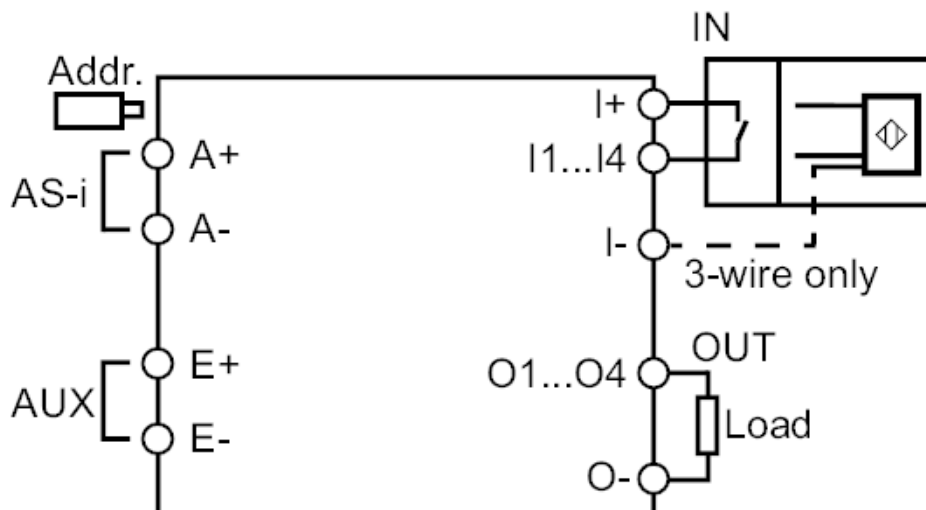



AS-Interface Schaltschrankmodul

SmartL25 4DI AUX 4DO T C

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensorversorgung +24V
I-	Sensorversorgung 0V
E+	Externe Spannungsversorgung für Sensoren / Aktuatoren +24V (AUX)
E-	Externe Spannungsversorgung für Sensoren / Aktuatoren 0V (AUX)
I1...I4	Schalteingang Sensor 1...4
O1...O4	Schaltausgang Aktuator 1...4
O-	Schaltausgang Aktuator 0V