


[LED-Maschinenleuchte IP67]

[LED Machine Light IP67]



LMR-xxx-MGW
Borosilikatglasrohr + diffuses Licht
Borosilicate tube + diffuse light

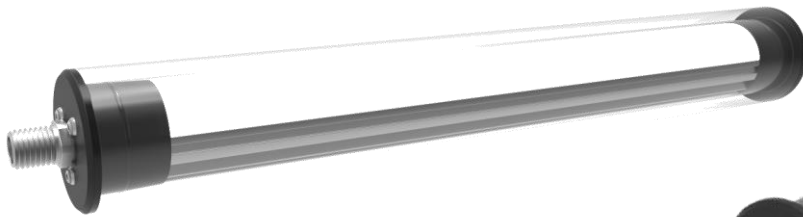

LMR-xxx-MG
Borosilikatglasrohr + klares Licht
Borosilicate tube + clear light



LMR-xxx-MG und LMR-xxx-MGW

- Hochwertige und leistungsstarke LED-Leuchte für Maschinen und Anlagen mit Schutzart IP67
- Robustes Borosilikatglasrohr
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Staub, Säuren, Laugen und organische Substanzen
- Ergonomisches und blendfreies Licht
- Drehbar über Montageschellen


LMR-xxx-MG and LMR-xxx-MGW

- High qualitative and powerful LED light for machines and systems with a IP67 protection degree
- Robust borosilicate tube
- High resistance to water, dust, acids, alkalis, and organic substances
- Ergonomic and glare-free light
- Turnable due to mounting clamps

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LMR-330-MG	LMR-330-MGW	LMR-580-MG	LMR-580-MGW	LMR-840-MG	LMR-840-MGW
Artikelnummer Part number	MR.330.MGK	MR.330.MGW	MR.580.MGK	MR.580.MGW	MR.840.MGK	MR.840.MGW
Betriebsspannung Operating voltage	24 V DC		24 V DC		24 V DC	
Leistungsaufnahme Power input	6,5 W		13 W		19 W	
Länge Length	328 mm		582 mm		836 mm	
Lichtleistung Luminosity	861 lm	654 lm	1722 lm	1309 lm	2582 lm	1962 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	250 lx@1m	200 lx @1m	500 lx@1m	400 lx@1m	750 lx@1m	600 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	5.700 K / CRI >80		5.700 K / CRI >80		5.700 K / CRI >80	
Schutzart Degree of protection	IP67		IP67		IP67	
Schutzklasse Protection type	III		III		III	
Lebensdauer [Std. bei 20 °C] Service life [h at 20 °C]	50.000 h		50.000 h		50.000 h	
Anschluss Connection	M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert M12 plug connector, 4-pole, A-coded		M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert M12 plug connector, 4-pole, A-coded		M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert M12 plug connector, 4-pole, A-coded	
Gehäusematerial Housing material	Borosilikatglasrohr / Kunststoffkappen Borosilicate tube / Plastic caps		Borosilikatglasrohr / Kunststoffkappen Borosilicate tube / Plastic caps		Borosilikatglasrohr / Kunststoffkappen Borosilicate tube / Plastic caps	
Gewicht Weight	685 gr.		1210 gr.		1730 gr.	
Einsatztemperatur [°C] Operating temperature [°C]	0 °C ... +40 °C		0 °C ... +40 °C		0 °C ... +40 °C	
Zulassungen Approval	CE		CE		CE	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

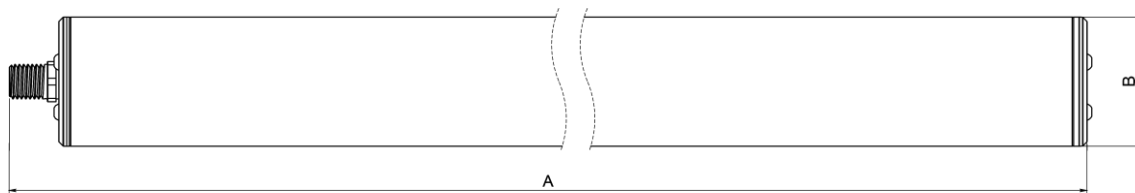

Bezeichnung Type	A	B
LMR-330-MG(W)	328	45
LMR-580-MG(W)	582	45
LMR-840-MG(W)	836	45

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

LIEFERUMFANG



- LED-Leuchte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Instruction manual

Montageschellen gehören nicht zum Lieferumfang. Sie müssen separat bestellt werden.
Mounting clamps are not included. They can be ordered separately.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
LMR-MS-1	Montageschelle mit Gummiprofil und Konsole. (Set mit 2 Stück) Schelle mit vibrationsdämpfender Gummieinlage. Für eine beliebige Montage der Maschinenleuchte geeignet. Mounting clamp with rubber profile and console. (Set of 2 pieces) Clamp with vibration dampening rubber insert. Suitable for a versatile mounting of the light.	MR.MS1.045	
LMR-MS-2	Montageschelle mit Click-Befestigung. (Set mit 2 Stück) Schelle aus UV- und witterungsbeständigem Polyamid. Nicht für vertikale Montage geeignet. Mounting clamp with click attachment. (Set of 2 pieces) Clamp made of UV- and weather-resistant polyamide. Not suitable for vertical mounting.	MR.MS2.045	
LMR-MS-3	Federklammer (Set mit 2 Stück) Clip aus Edelstahl mit einer Oberfläche aus Weich-PVC. Nicht für vertikale Montage geeignet. Spring clip (Set of 2 pieces) Clip made of stainless steel with a surface of soft PVC. Not suitable for vertical mounting.	MR.MS3.045	