

# LED-Maschinenleuchte LMT, Glas-Rohr ]

[ LED Machine Light LMT, Glass Tube]



Ø28 mm



IP67 CE

### LMT-xxx-MG

Hochwertige und leistungsstarke LED-Leuchte für Maschinen und Anlagen mit Borosilikatglas-Rohr

- Sehr hohe Lebensdauer
- Homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht
- Robustes Borosilikatglas-Rohr
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Säuren, Laugen und organische Substanzen
- Schlanke Bauform

### LMT-xxx-MG



High qualitative and powerful LED luminaire for machines and systems with Borosilicate glass tube

- Very high service life
- Homogenous, ergonomic and glare-free light
- Robust borosilicate tube
- High resistant to water, acids, alkalis and organic substances
- Slim design


### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

| Bezeichnung Type  | LMT-330-MG   | LMT-615-MG   |
|---|--|--|
| Artikelnummer<br>Part number                              | MT.330.MGK   | MT.615.MGK   |
| Betriebsspannung<br>Operating voltage                     | 24 V DC  | 24 V DC  |
| Leistungsaufnahme<br>Power input                          | 7,6 W  | 14,8 W   |
| Länge<br>Length   | 330 mm   | 615 mm   |
| Lichtleistung<br>Luminosity                               | 1060 lm  | 2120 lm  |
| Beleuchtungsstärke<br>Illumination                        | 350 lx @ 1 m   | 715 lx @ 1 m   |
| Farbtemperatur<br>Color temperature                       | 5.700 K / CRI typ. 85                                | 5.700 K / CRI typ. 85                                |
| Schutzart<br>Degree of protection                         | IP67   | IP67   |
| Schutzklasse<br>Protection type                           | III  | III  |
| Lebensdauer [Std. bei 20 °C]<br>Service life [h at 20 °C] | 50.000 h   | 50.000 h   |
| Anschluss<br>Connection                                   | M12-Stecker<br>M12 plug                              | M12 Stecker<br>M12 plug                              |
| Gehäusematerial<br>Housing material                       | Borosilikatglas-Rohr klar<br>Borosilicate tube clear | Borosilikatglas-Rohr klar<br>Borosilicate tube clear |
| Gewicht<br>Weight   | 250 g  | 400 g  |
| Einsatztemperatur [ °C]<br>Operating temperature [°C]     | -20 °C ... +50 °C                                    | -20 °C ... +50 °C                                    |
| Zulassungen<br>Approval                                   | CE   | CE   |

## ABMESSUNGEN DIMENSIONS

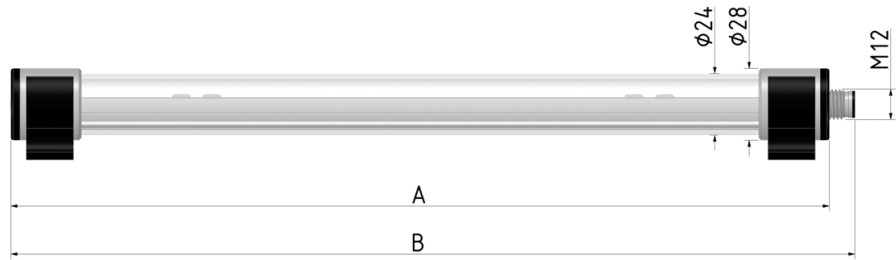

Alle Maße in mm  
All dimensions in mm



Clips für Montage mit  
Befestigungsschrauben M4  
DIN 7985 (ISO 7045)

Clips for mounting with  
fastening screws M4  
DIN 7985 (ISO 7045)

| Bezeichnung Type | A   | B   | C   |
|------------------|-----|-----|-----|
| LMT-330-MG       | 320 | 330 | 290 |
| LMT-615-MG       | 605 | 615 | 575 |

## LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Betriebsanleitung
- Befestigungsclips

## DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Instruction manual
- Mounting clips

## ELMEKO Leuchtenfinder

zur Auswahl von Schaltschrank- und Maschinenleuchten:

<https://www.elmeko.de/de/service/leuchtenfinder/>

## ELMEKO Light finder

for the selection of enclosure- and machine lights:

<https://www.elmeko.de/en/service/light-finder/>

