




AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.03.2026

Alternativartikel: AC326A oder AC336A
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

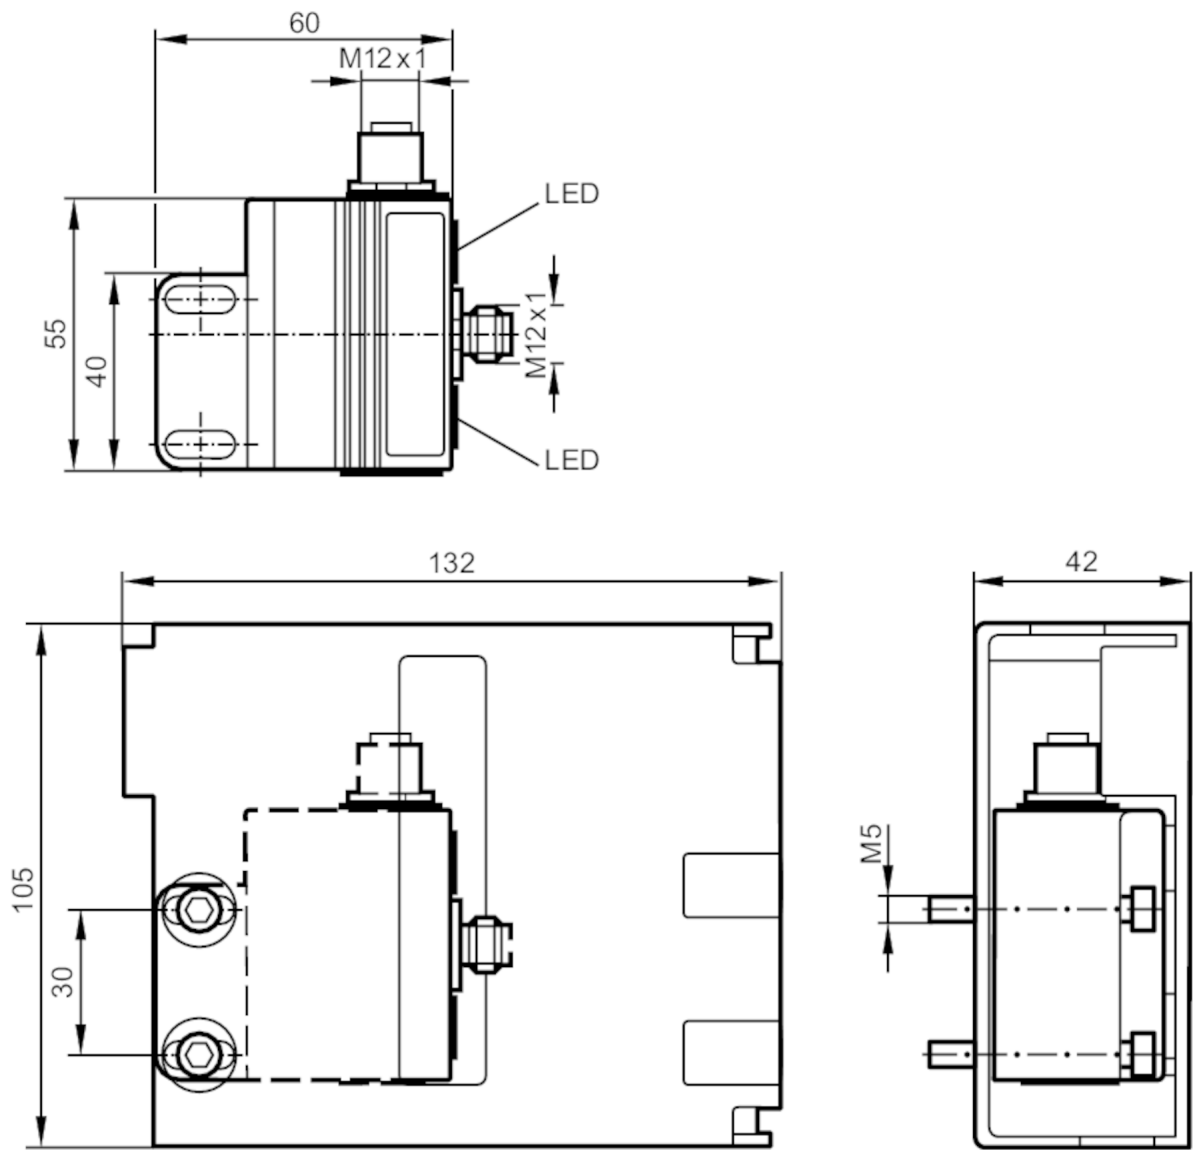

Produktmerkmale

Elektrische Ausführung		AS-i
Schaltabstand	[mm]	4
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D


Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 260
Schutzklasse		III
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Erfassungsbereich		
Schaltabstand	[mm]	4
Arbeitsabstand Puck	[mm]	74
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50
Schutzart		IP 5x; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 67)
Zulassungen / Prüfungen		
ATEX GeräteKennzeichnung		 II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X
Hinweis zur ATEX-GeräteKennzeichnung		nur in Verbindung mit dem Schlagschutz
EMV	EN 50295	
AS-i Kennwerte		
AS-i Version		2.1
Erweiterter Adressiermodus		ja
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	A.E
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	783,5
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35
Werkstoffe		Gehäuse: PBT orange; Deckel: PC schwarz; Schlagschutz: Edelstahl
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
	Funktion	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		Innensechskantschrauben: 2 x (M5 x 35 mm)
		Schlagschutz
		Montageplatte: 1
Bemerkungen		
Bemerkungen		Die Ausgänge dürfen nicht gleichzeitig gesetzt sein, wenn der Gesamtlaststrom 100 mA überschreitet.
Verpackungseinheit		1 Stück

AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl

**Anschluss****Ausgänge**

2	Schaltausgang 2 +
3	Externe Spannung -
4	Schaltausgang 1 +
1, 5	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl

**Elektrischer Anschluss**

1	AS-i+
3	AS-i -