


DV1521



5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/

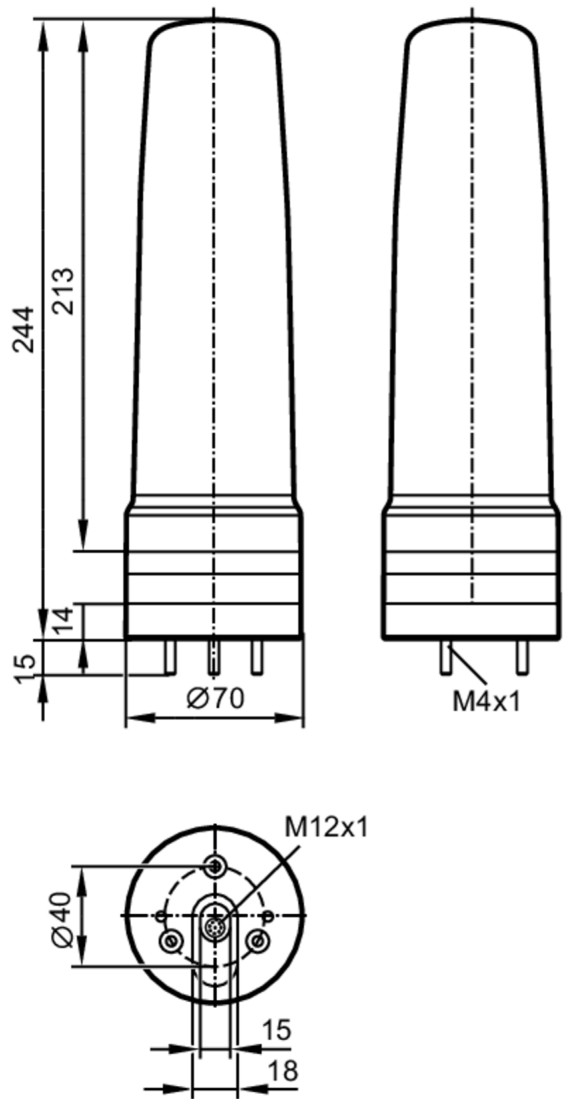

Einsatzbereich

Applikation

Anzeige und Weiterleitung von Maschinenzuständen
via IO-Link an übergeordnete Auswertesoftware

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 200

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und
Ausgänge

Anzahl der digitalen Eingänge: 6

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	6
Eingangsstrom High [mA]	6



5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/

Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profile	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	8	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	default	1700
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...50	
Lagertemperatur [°C]	-40...75	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90	
Luftdruck [kPa]	< 106	
Max. Höhe über NN [m]	2000	
Schutzart	IP 65	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	412,9	
Abmessungen [mm]	Ø 70 / L = 244	
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Optik: PC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Status	1 x LED, grün
	LED-Segment	5 x 4 LED
Zubehör		
Zubehör optional	Basishalterung, E89060	
	Wandhalterung, E89061	
	Montageadapter, E89063	
	Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064	
	Montagerohr, E89065	
	Montagerohr, E89066	
	Montagerohr, E89067	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	




5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: M12; Codierung: A




Anschluss

1	Digitaler Eingang LED-Segment 5
2	nicht belegt
3	Digitaler Eingang LED-Segment 3
4	Digitaler Eingang LED-Segment 2
5	GND
6	Digitaler Eingang LED-Segment 1
7	Digitaler Eingang LED-Segment 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramme und Kurven



Montage

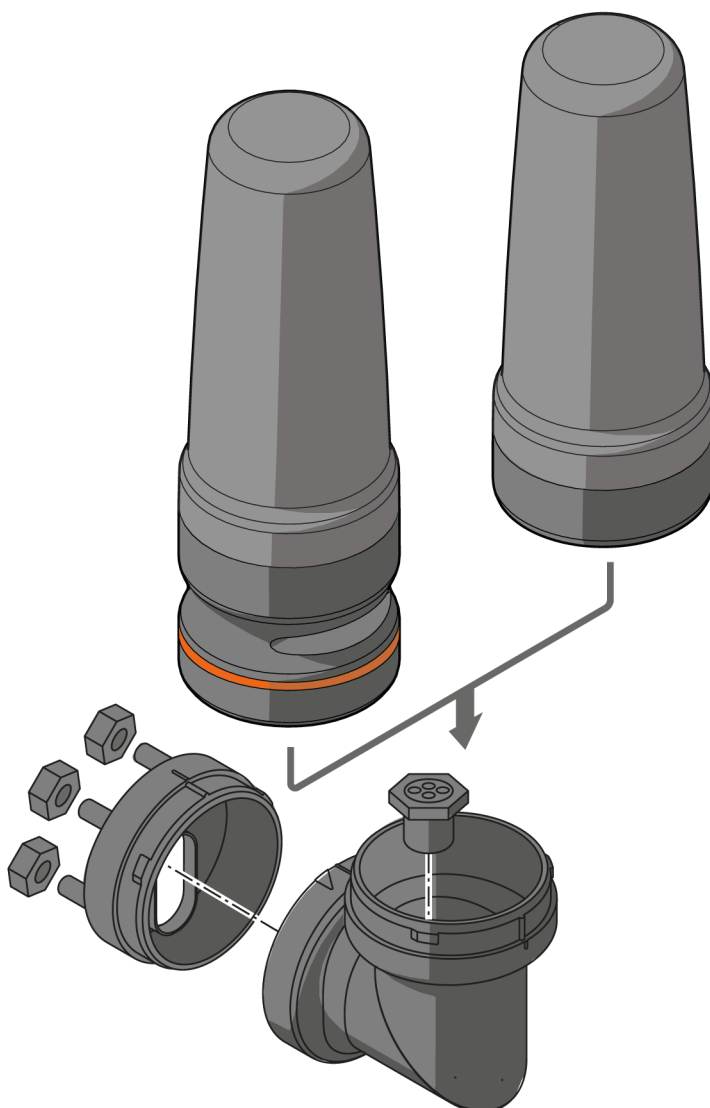

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/

Montage

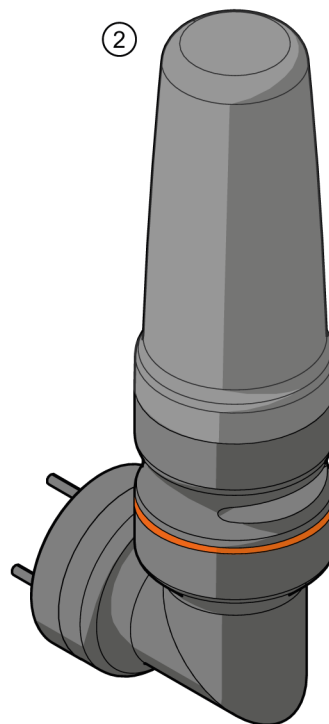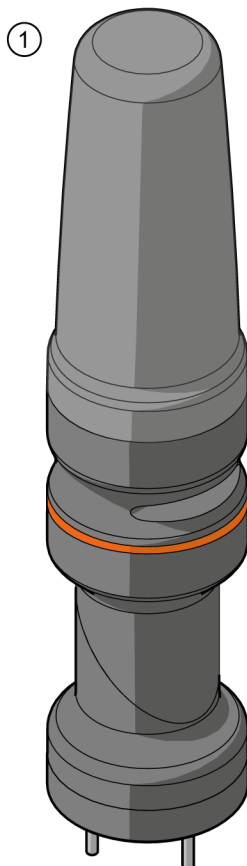


- 1 Montage auf horizontaler Fläche
- 2 Montage an vertikaler Fläche

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/

Fußmontage

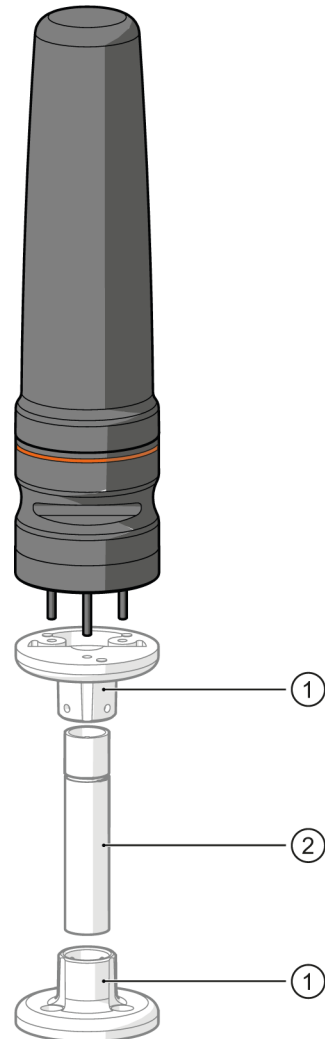


- 1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten
- 2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/

Wandmontage

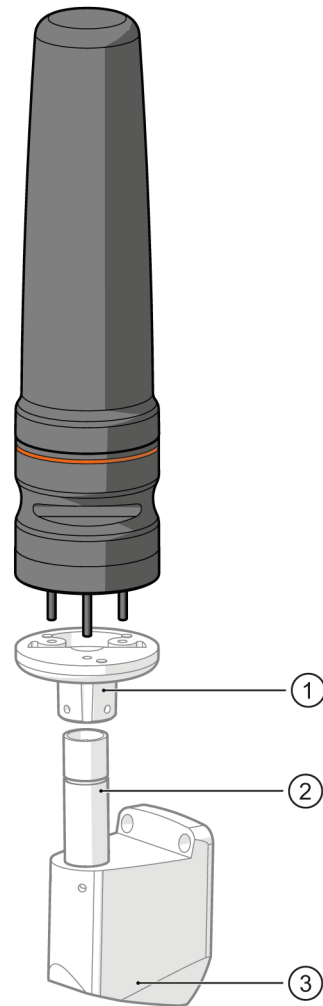

- 1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten
- 2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten
- 3 E89061 nicht im Lieferumfang enthalten