




1-Segment-Signalleuchte

LED-Lamp/IO-Link/Button

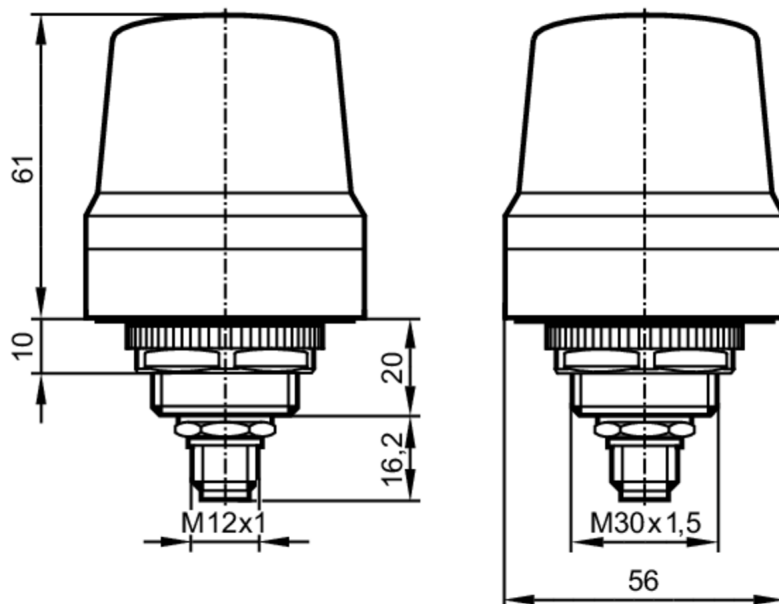

Einsatzbereich

Applikation

Signalisierung von Maschinenzuständen

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV "supply class 2" gemäß cURus)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 90

Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	2,3
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	Default	1054


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...50
Lagertemperatur	[°C]	-40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	4000
Schutzart		IP 67
Verschmutzungsgrad		2



1-Segment-Signalleuchte

LED-Lamp/IO-Link/Button


Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	155
Abmessungen	[mm]	Ø 56 / L = 61
Werkstoffe		Gehäuse: PC
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige		LED-Segment, rot / grün / gelb / blau / violett / cyan / weiß
Bedienelemente	Kapazitiver Taster	
Zubehör		
Zubehör optional		Basishalterung, E89060
		Wandhalterung, E89061
		Montageadapter, E89063
		Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064
		Montagerohr, E89065
		Montagerohr, E89066
		Montagerohr, E89067
		Basishalterung, E89080
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: M12		
		
IO-Link		
1	UB+	
2	nicht belegt	
3	UB-	
4	IO-Link	
5	nicht belegt	
Standard-Modus		
1	IN1 rot	
2	IN2 grün	
3	GND	
4	Kapazitiver Handsensor	
5	IN3 blau	

1-Segment-Signalleuchte

LED-Lamp/IO-Link/Button

Diagramme und Kurven

Wandmontage

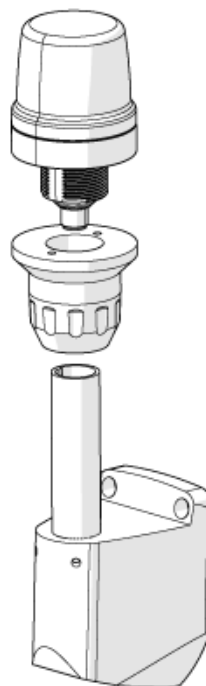

Fußmontage

