




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

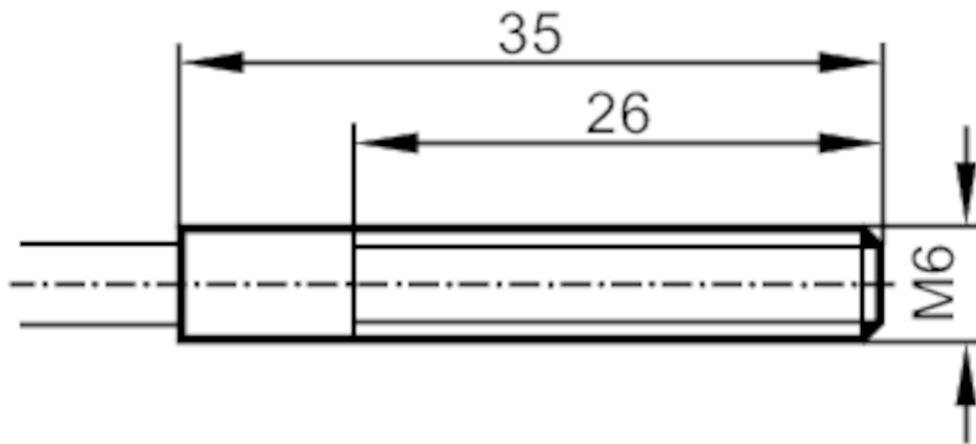

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
OB50	
Tastweite Faseroptik [mm]	70
OBF	
Tastweite Faseroptik [mm]	100
OO50	
Tastweite Faseroptik [mm]	300
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70

E20633



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	48,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	2 x 1
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6 (3,1 mm), Edelstahl Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken., E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück