




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

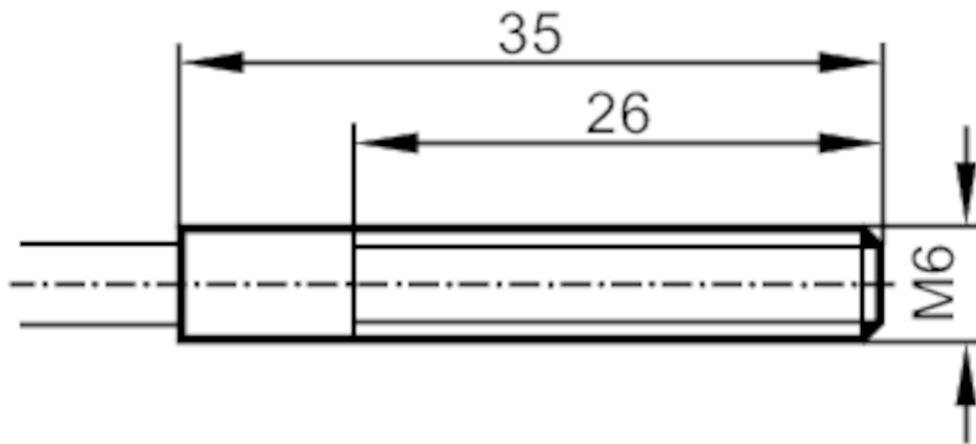

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Faseroptikverstärker Typ

OB50; OBF; OO50

OB50

Tastweite Faseroptik

[mm]

60

OBF

Tastweite Faseroptik

[mm]

90

OO50

Tastweite Faseroptik

[mm]

300

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

E20654



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	48,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	
Kerndurchmesser [mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken., E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück