




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

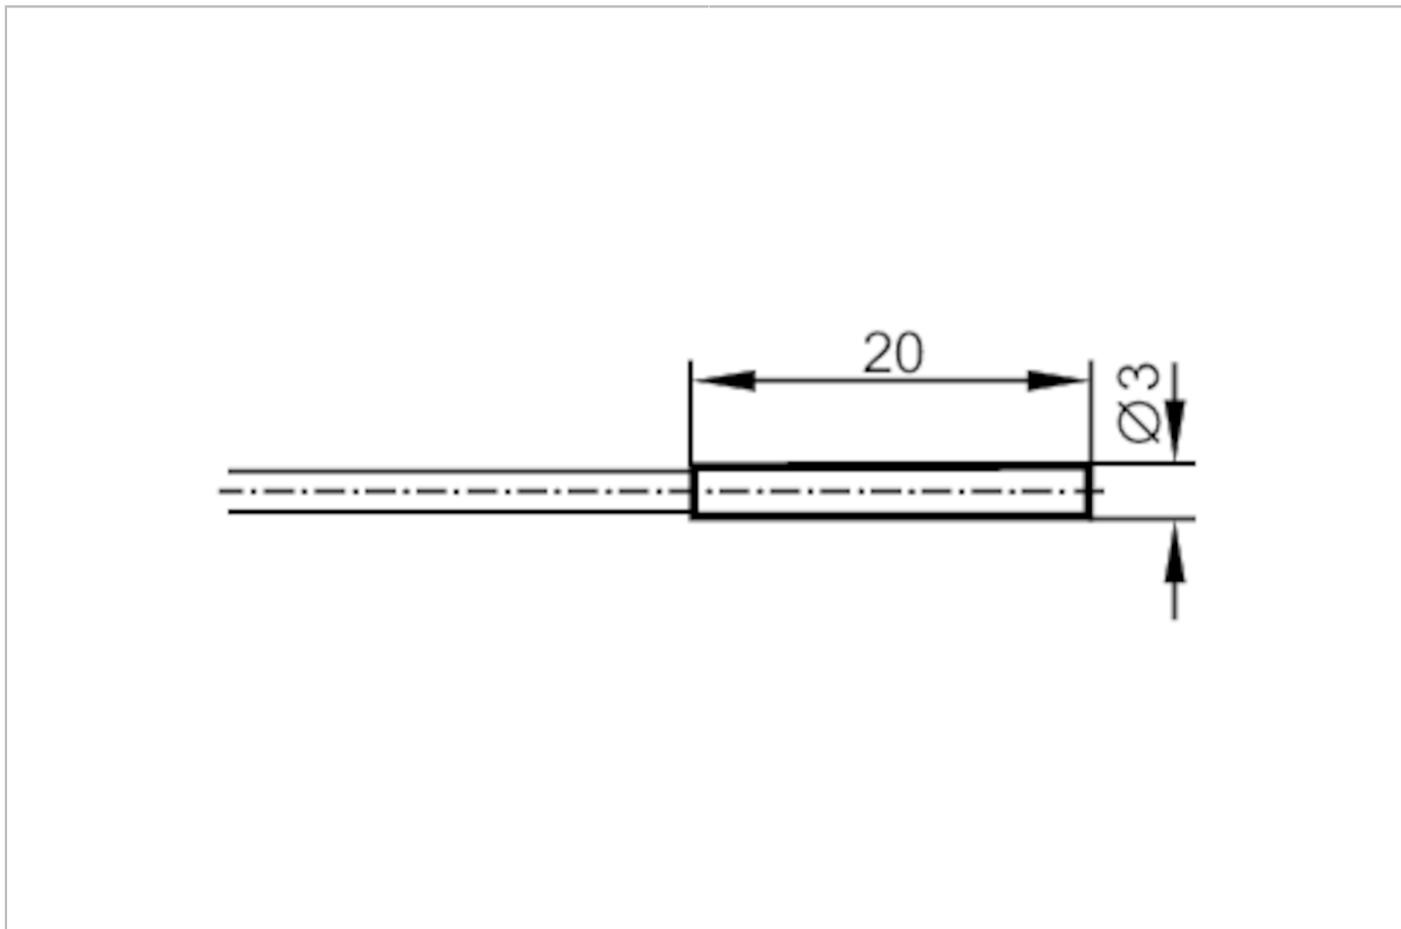

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
OB50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	20
OBF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	25
OO50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	60
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70

E20711



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	39,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	10
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	2 x 0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken., E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück