




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M

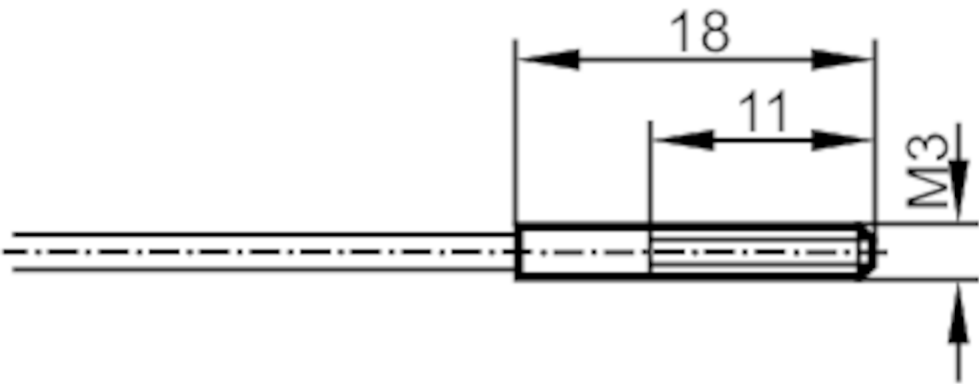

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
OB50	
Tastweite Faseroptik [mm]	20
OBF	
Tastweite Faseroptik [mm]	25
OO50	
Tastweite Faseroptik [mm]	60
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	32,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M3
Tastkopflänge [mm]	20
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	10
Faseranordnung	⦿
Kerndurchmesser [mm]	2 x 0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M3
	Zahnscheiben: 2
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück