




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

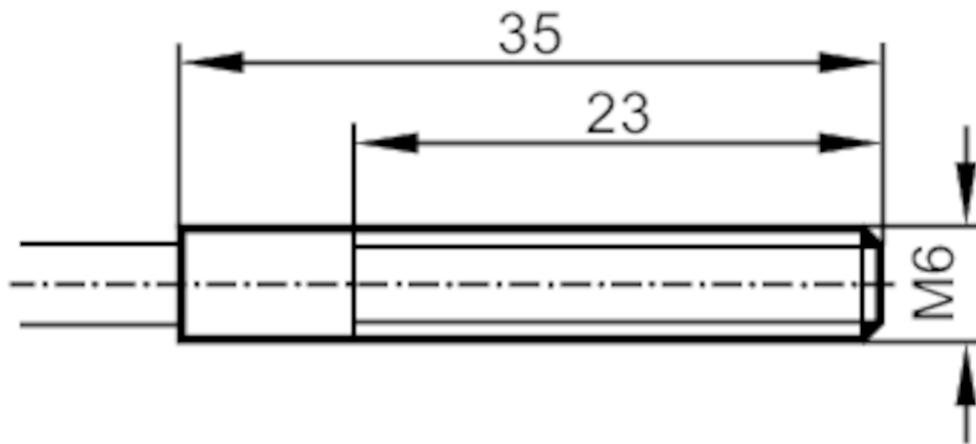

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OB50; OBF; OO50

#### OB50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

70

#### OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

104

#### OO50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

180

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...60

# E21105



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	49,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	3
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	1,2
Faserdurchmesser [mm]	2x 613 x 0,06
Außendurchmesser [mm]	2,2
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück