


## Konfektionierbarer Steckersatz für Mobilsteuerungen

R360/Basic/Contact Set

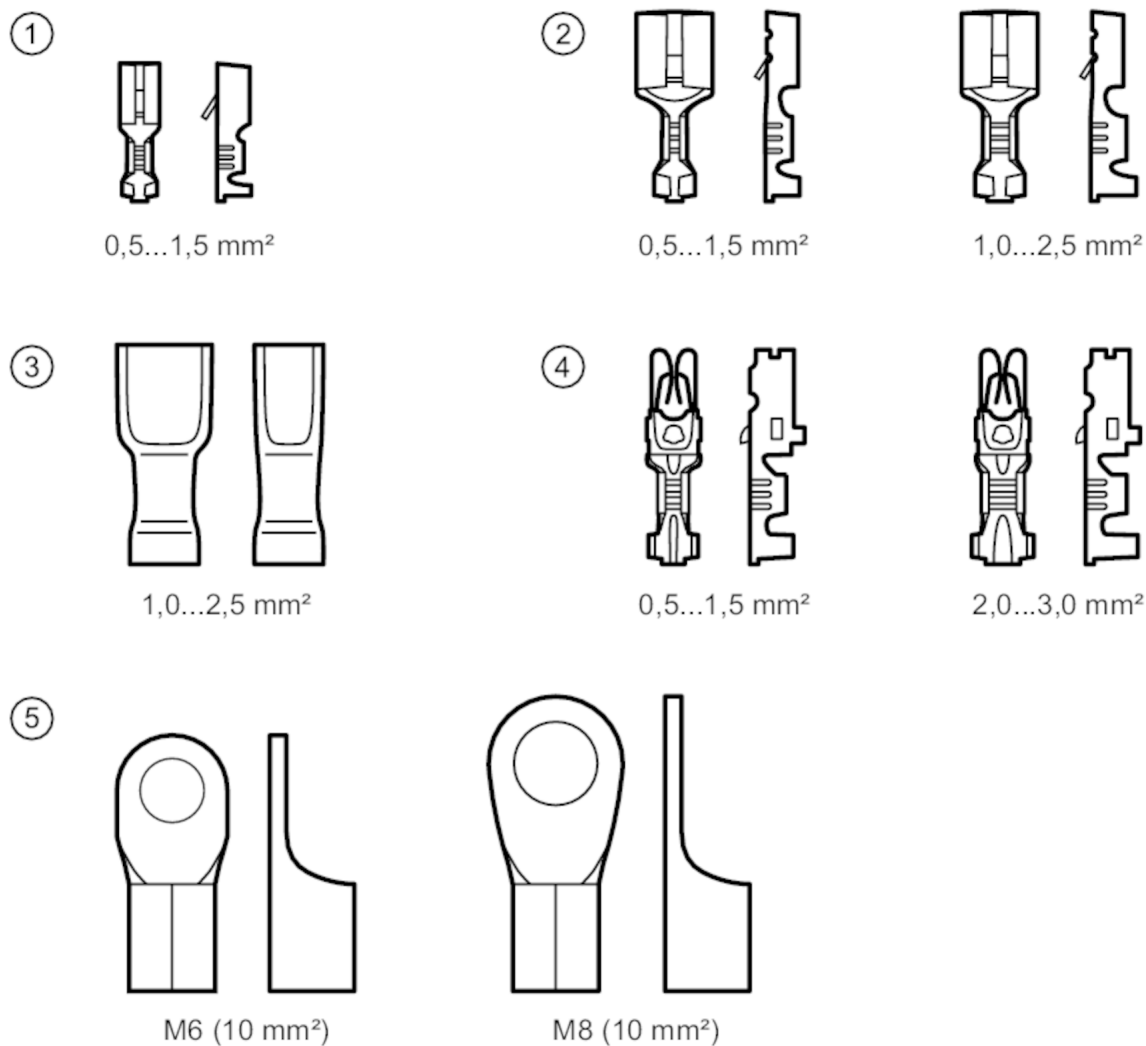

- 1 Flachsteckhülsen 2,8 x 0,8 mm
- 2 Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm
- 3 Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm vollisoliert
- 4 Kontakte für Kfz-Sicherungshalter
- 5 Ringkabelschuhe

### Einsatzbereich

Ausführung

für BasicRelay, zur Vollbelegung eines BasicRelay, CR0421

### Mechanische Daten

Gewicht

[g]

85,5

Abmessungen

[mm]

134,5 x 50,6 x 210



## Konfektionierbarer Steckersatz für Mobilsteuerungen

R360/Basic/Contact Set

| Zubehör                |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferumfang           | Flachsteckhülsen für Relaisanschlüsse: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340                |
|                        | Flachsteckhülsen für Relaisanschlüsse: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340                |
|                        | Flachsteckhülsen für Relaisanschlüsse: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340                |
|                        | Flachsteckhülsen für Potentialverteiler: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), vollisoliert DIN 46245 |
|                        | Kontakte für Kfz-Sicherungshalter: 6 x 0,5...1,5 mm²                                               |
|                        | Kontakte für Kfz-Sicherungshalter: 4 x 2,0...3,0 mm²                                               |
|                        | Ringkabelschuhe für Spannungsversorgung: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234                                |
|                        | Ringkabelschuhe für Spannungsversorgung: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234                                |
|                        | Muttern: 1 x M6, verzinkt ISO 4032                                                                 |
|                        | Muttern: 1 x M8, verzinkt ISO 4032                                                                 |
| Elektrischer Anschluss |                                                                                                    |
| Anschlussklemmen:      |                                                                                                    |