


NN507A



Induktiver Sensor

INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12

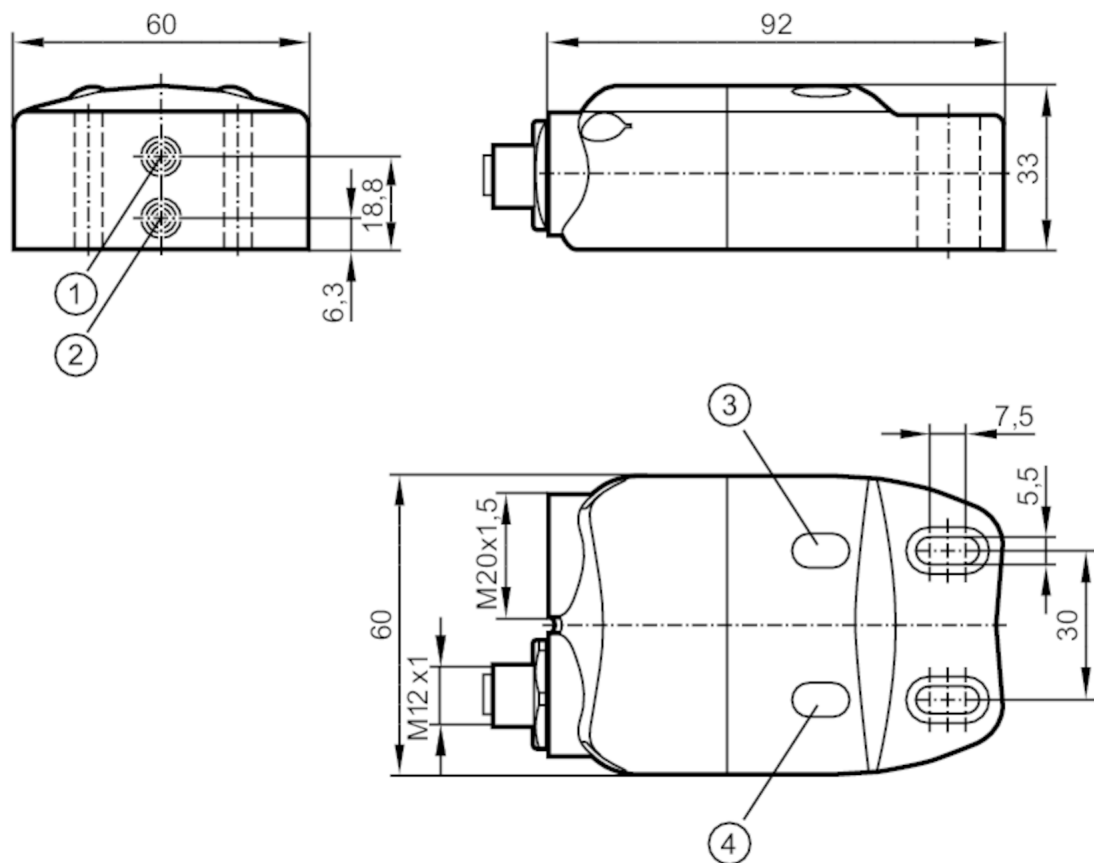

- 1 Sensor 1
- 2 Sensor 2
- 3 LED OUT 2
- 4 LED OUT 1



Produktmerkmale	
Ausgangsfunktion	2 x Öffner
Schaltabstand [mm]	4
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	33 x 60 x 92
Elektrische Daten	
Anschluss an Schaltverstärker	ja
Schaltverstärker	Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Betriebsspannung [V]	8,2 DC; (1kΩ)
Anschlussspannung DC [V]	7,5...15; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs)
Stromaufnahme [mA]	< 1; (sperrend; leitend: > 2,1)
Schutzklasse	III
Aktuatorschaltung	Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise von Magnetventilen mit den Höchstwerten: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Bei Anwendung in Gasatmosphären (Gruppe II) sind folgende Maximalwerte zulässig: U = 28 V / P = 1,1 W; Diese Werte dürfen nicht überschritten werden.)



Induktiver Sensor

INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12

Ausgänge		
Ausgangsfunktion	2 x Öffner	
Schaltfrequenz DC	[Hz]	500
Überlastfest	ja	
Erfassungsbereich		
Schaltabstand	[mm]	4
Realschaltabstand Sr	[mm]	4 ± 10 %
Arbeitsabstand	[mm]	0...3,25
Genauigkeit / Abweichungen		
Korrekturfaktor	Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3	
Hysterese	[% von Sr]	1...15
Schaltpunktdrift	[% von Sr]	-10...10
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart	IP 65; IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
Zulassung	BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X	
ATEX Gerätekenzeichnung	II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C	
	II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C	
	II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C	
EMV	EN 60947-5-6	
Schwingfestigkeit		10...55 Hz (1 mm)
Schockfestigkeit		30 g (11 ms)
Sicherheitskennwerte		
Max. Eigenkapazität	[nF]	60; (je eigensicherer Stromkreis)
Max. Eigeninduktivität	[µH]	130; (je eigensicherer Stromkreis)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	220,5
Gehäuse	Quaderförmig	
Einbauart	nicht bündig einbaubar	
Abmessungen	[mm]	33 x 60 x 92
Werkstoffe	Gehäuse: PA	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang	Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 16 Innensechskantschrauben: 2 x M3 x 25	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Das Gerät ist nicht für sicherheitsrelevante Aufgaben im Sinne des Personenschutzes zugelassen.	
Verpackungseinheit	1 Stück	

Induktiver Sensor


INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12

Elektrischer Anschluss


Klemmleiste im Anschlussraum: ...2,5 mm²; Kabelverschraubung: M20 X 1,5

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12



Anschluss

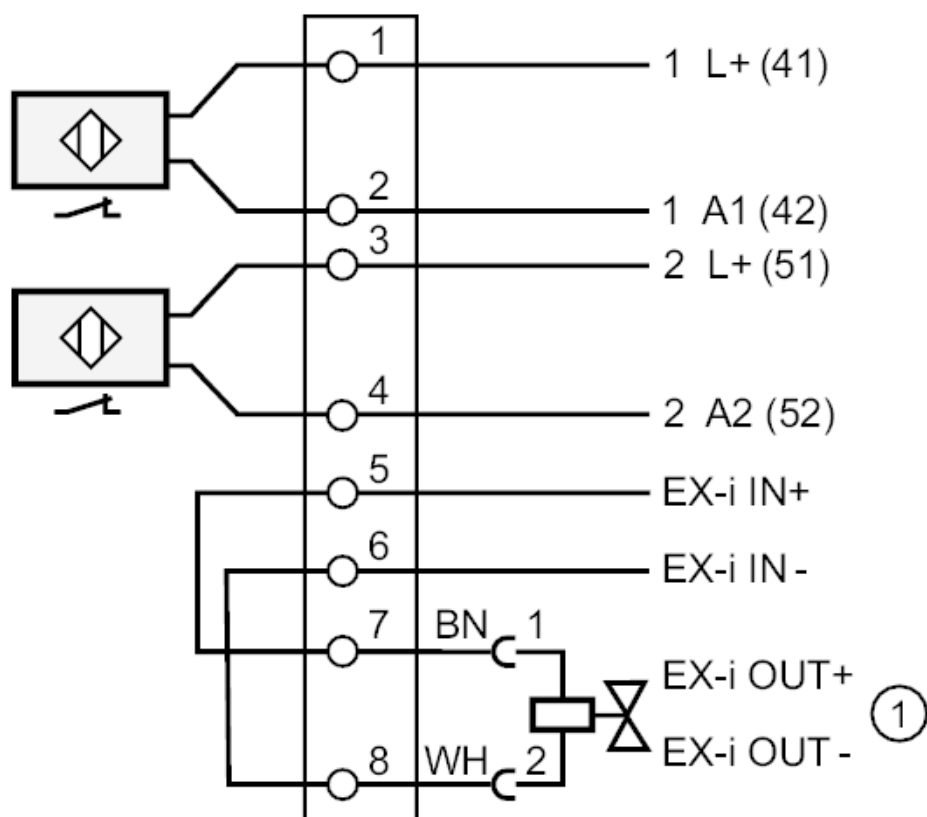

1

Ausgang Magnetventil