




- 1 Anschluss für Spannungsversorgung und Ausgangssignale
2 Anschluss für Temperatursensor

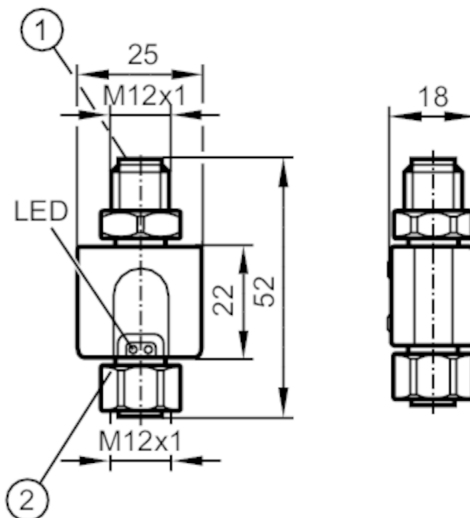

Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Messbereich	-50...300 °C	-58...572 °F

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Applikation	für Pt100- und Pt1000-Messelemente

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	18...32 DC
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	1
Watchdog integriert	ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1
------------------------------	---------------------------------

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge	1
Ausgangssignal	Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Anzahl der analogen Ausgänge	1
Analogausgang Spannung [V]	0...10
Min. Lastwiderstand [Ω]	2000
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja



Auswertelektronik für PT100/PT1000


Temperatursensoren

TP- CEC -B-DVG/US/

Mess-/Einstellbereich		
Messbereich	-50...300 °C	-58...572 °F
Werkseinstellung	0...100 °C	
Genauigkeit / Abweichungen		
Genauigkeit Analogausgang	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Temperaturkoeffizient		
	[% der Spanne / 10 K]	0,1
Reaktionszeiten		
Max. Mess-/Anzeigenzykluszeit	[ms]	100
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61326-1	
Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Jahre]	505,11
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	40
Abmessungen	[mm]	M12 x 1
Gewindebezeichnung	M12 x 1	
Werkstoffe	PA; PET	
Werkstoff Dichtung	FKM	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus	
	MS = eingestellte Messspanne	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet



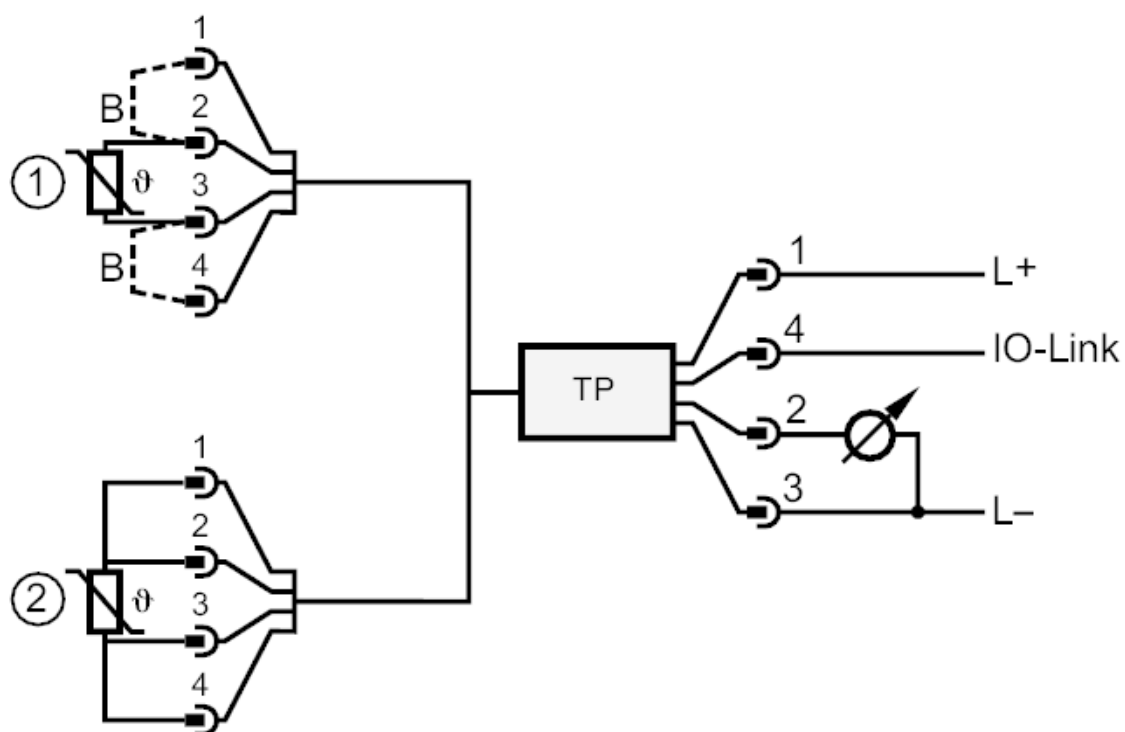

- 1: Zweileiter-Messfühler
- 2: Vierleiter-Messfühler
- B: Brücke