



Leistungsmerkmale:

- 13 Zeitfunktionen
- 10 Zeitbereiche
- Drehknöpfe für Zeitbereich, Zeitskala & Zeitfunktion
- Schmales, platzsparendes Design
- DIN-Schienenmontage

Größe: DIN 17,5mm

Zertifizierung:   

Technische Spezifikationen

Eingang:

Genauigkeit	Einstellung:	±5% vom Endwert
	Wiederholung:	± 0.5%
Reset	Rückstellzeit	< 100 msec

Ausgang

Kontakt	SPDT (1 C/O)
Schaltleistung	NO (Schließer) /5A , NC (Öffner) /3A @250V

Funktionalität

Zeitfunktionen	A Ansprechverzögerung B Einschaltwischer C Blinker mit Impulsbeginn Ci Blinker mit Pausenbeginn D Ansprechverzögerter Impulsgeber, Impuls=500ms fest E Rückfallverzögerung F Ansprech- und Rückfallverzögerung H Impulsformer (negative Flanke) I Impulsformer (positive Flanke) J Retriggerbarer Impulsformer (pos. Flanke) K Toggle Relais Ai Add. Ansprechverzögerung (neg. Flanke) Bi Add. Rückfallverzögerung
Zeitbereiche	0,1 - 1s, 0,3 - 3s, 1 - 10s, 3 - 30s 0,1 - 1min, 0,3 - 3min, 1 - 10min, 3 - 30min 0,1 - 1h, 0,3 - 3h


Versorgungsspannung

Versorgungsspannung	20-240V AC 12-240V DC AC: (50 / 60 Hz)
Bemessungsleistung	3,2 VA

Allgemein


Temperatur	Betrieb: -25 - 55°C Lagerung: -25 - 75°C
Luftfeuchtigkeit	95% rF
Gewicht	64g
Schutzart	IP40 Gehäuse IP20 Anschlüsse

Abmessungen

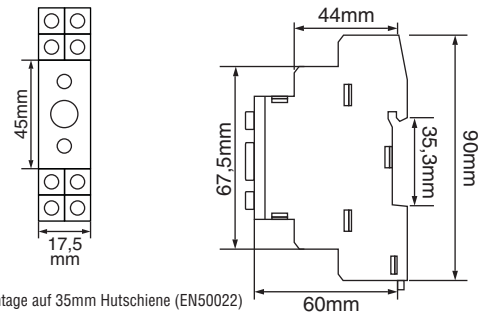

Symmetrische Montage auf 35mm Hutschiene (EN50022)

Klemmenbelegung

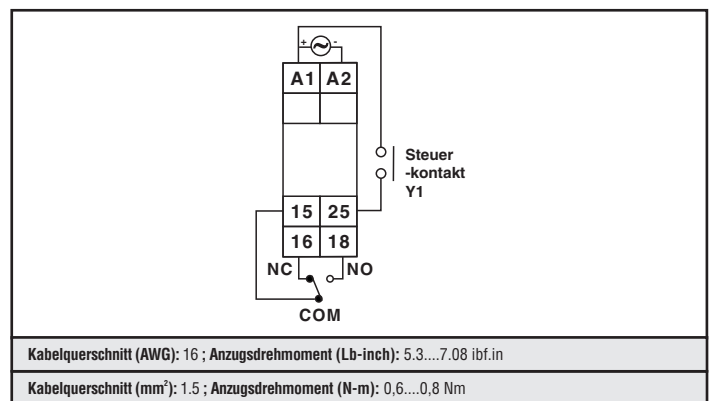

Bestellinformation

Art.-No.	Versorgungsspannung	Zertifizierung		
				RoHS
600XU	20-240V AC 12-240V DC	■	■	■
600XU-A-1-CU	20-240V AC 12-240V DC	■	■	■

Zeitfunktionen

Funktion: Zeitverzögerung (A) $T = \text{Vorwahlzeit}$	Funktion: Einschaltwischer (B) $T = \text{Vorwahlzeit}$	Funktion: Blinker mit Impulsbeginn (C) $T = \text{Vorwahlzeit}$	Funktion: Blinker mit Pausenbeginn(Ci) $T = \text{Vorwahlzeit}$
Funktion: Ansprechverzögerter Impulsgeber (D) $T = \text{Pausenzeit}$ $P = 500\text{ms fester Impuls}$	Funktion: Rückfallverzögerung (E) $T = \text{Vorwahlzeit}; t1 < T$	Funktion: Ansprech- und Rückfallverzögerung (F) $t < T$ $T = \text{Vorwahlzeit}$	
Funktion: Impulsformer (negative Flanke) (H) $T = \text{Vorwahlzeit}; t1 < T$	Funktion: Impulsformer (positive Flanke) (I) $T = \text{Vorwahlzeit}$	Funktion: Retriggerbarer Impulsformer (J) $ta < T; T = \text{Vorwahlzeit}$	Funktion: Toggle-Relais (K)
Funktion: Add. Ansprechverzögerung (n. Flanke) (Ai) $t1 + t2 = T; T = \text{Vorwahlzeit}$	Funktion: Addierende Rückfallverzögerung (Bi) $t1 + t2 = T; T = \text{Vorwahlzeit}$		