


T3A 712-4 / TFCE 71B-4

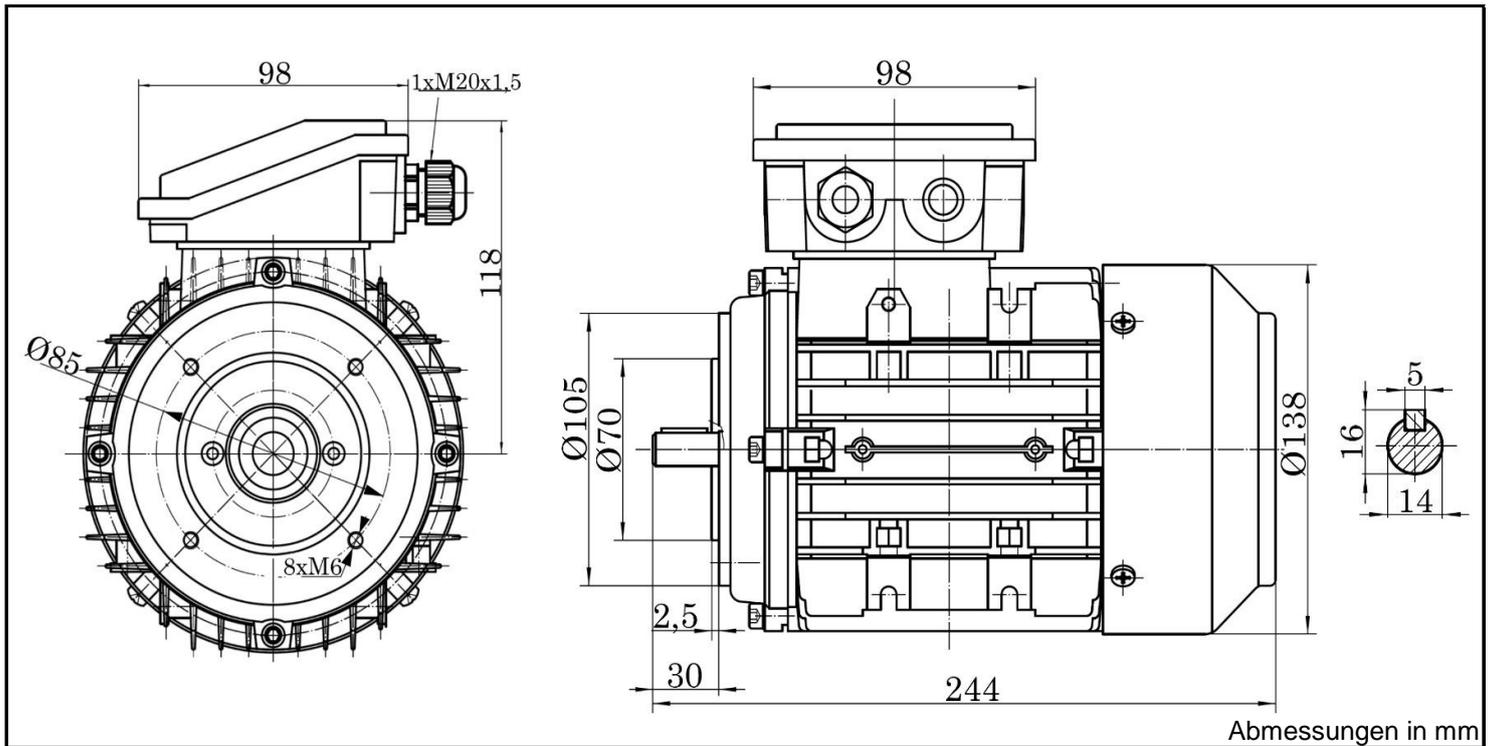

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Produktreihe | : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency | | |
| Leistung | : 0,37 kW | Baugröße | : 71 |
| Drehzahl | : 1420 uppm | Bauform | : B14S |
| Spannung | : 230/400 V Δ/Y | Gewicht | : 7,0 kg |
| Frequenz | : 50 Hz | Gehäusematerial | : Aluminium |
| Nennstrom | : 1,77/1,02 A | Schutzart | : IP 55 |
| Ia/In | : 5,2 | Isolierklasse | : F |
| Nennmoment | : 2,49 Nm | Betriebsart | : S1 |
| Anlaufmoment | : 280 % | Kühlmitteltemperatur | : -20°C - +40°C |
| Kippmoment | : 300 % | Verschraubungen | : 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten |
| | | maximale Aufstellhöhe | : 1000 m über NN |
| | | Farbe | : RAL 9005 |
| Leistung | : 100% | Wirkungsgradklasse | : IE 3 |
| Wirkungsgrad | : 77,3 | | |
| Leistungsfaktor Cos φ | : 0,68 | | |
| Lagertyp | : A-Seitig 6202-2RS-C3 | B-Seitig | 6202-2RS-C3 |
| Nachschmierfrist | : -- | | -- |
| Fettmenge | : -- | | -- |
| Fettsorte | : -- | | -- |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de