


T3A 801-4 / TFCE 80A-4

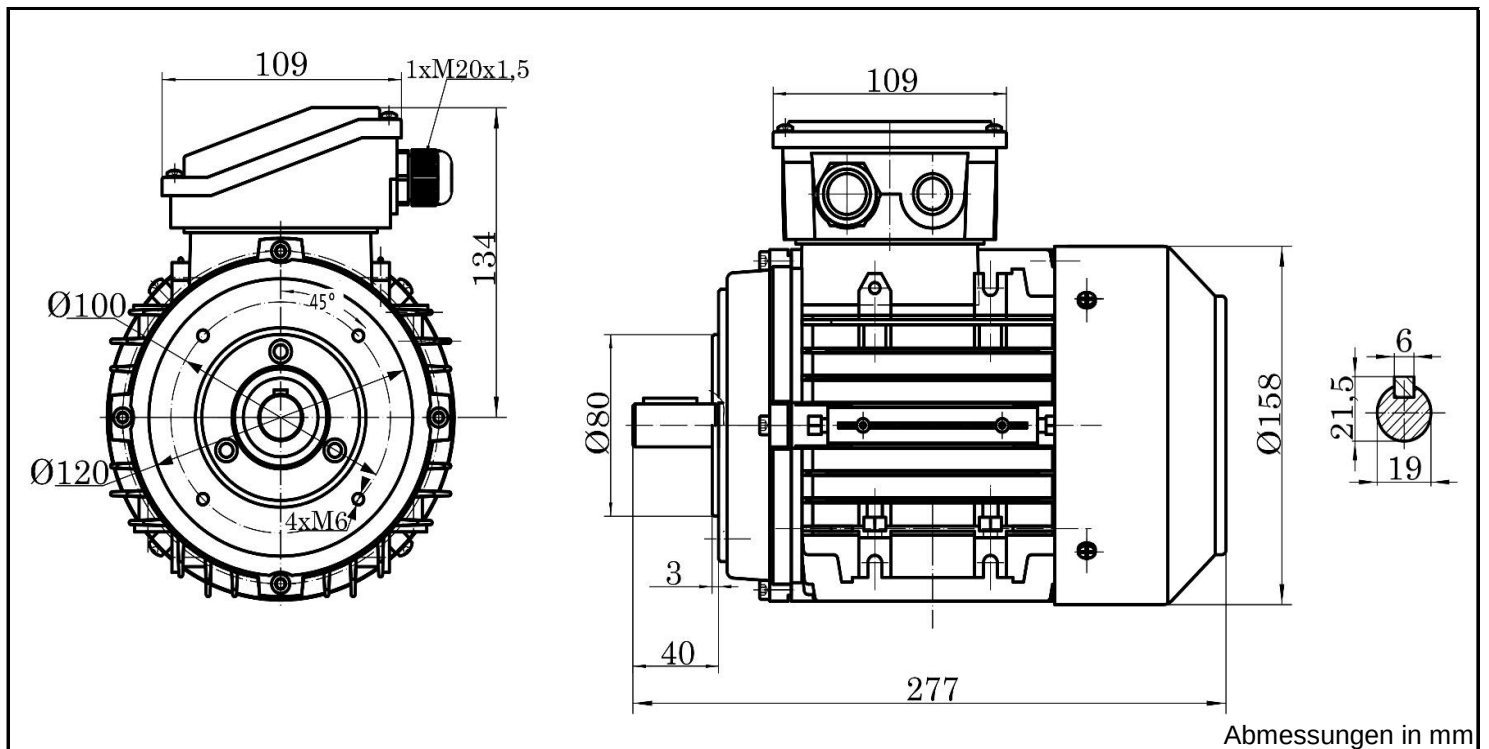

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung : 0,55 kW		Baugröße : 80	
Drehzahl : 1440 upm		Bauform : B14S	
Spannung : 230/400 V Δ/Y		Gewicht : 9,5 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 2,67/1,54 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 6,2		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 3,65 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 310 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 330 %		Verschraubungen : 1xM20x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 80,8			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,64			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6204-2RS-C3	6204-2RS-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	--	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de