


T3A 802-6 / TCE 80B-6

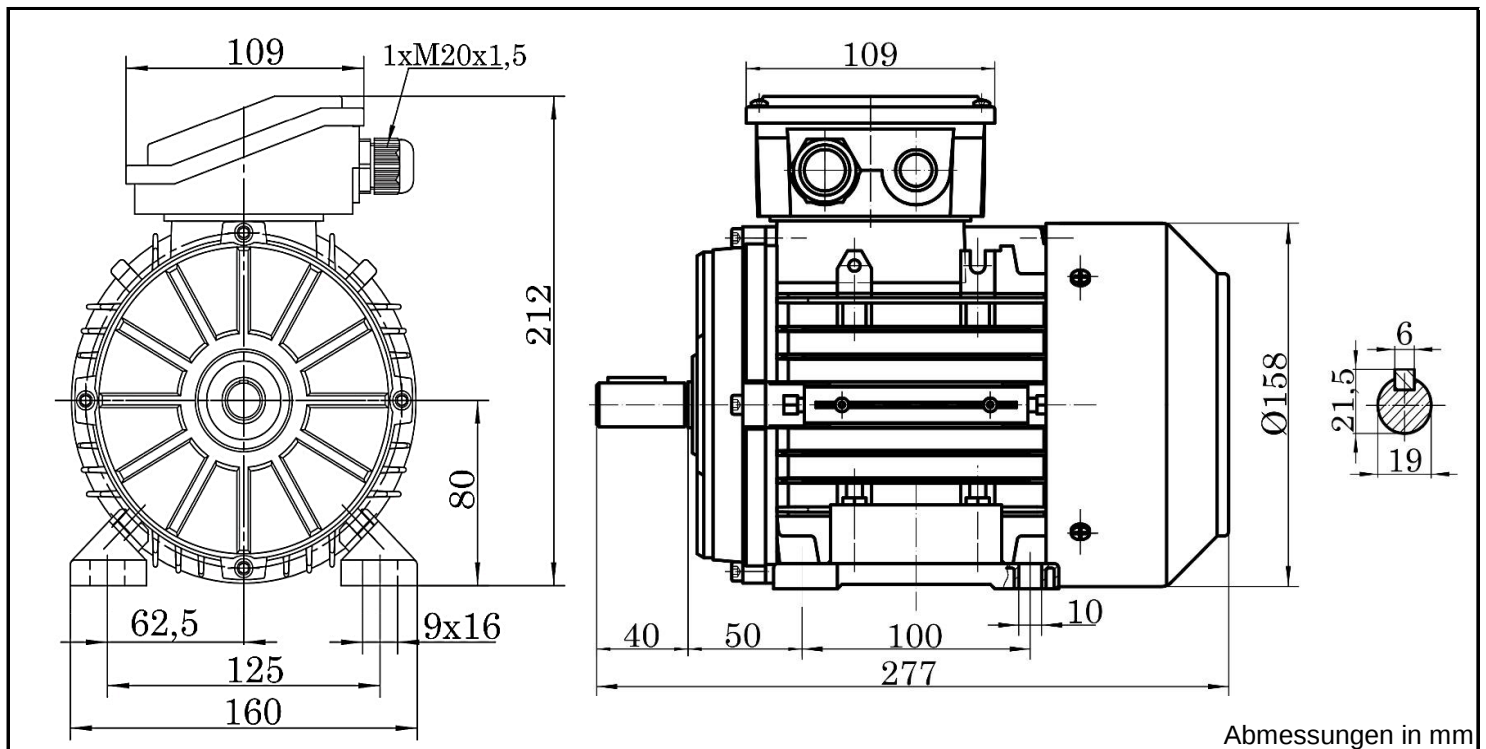

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency	
Leistung : 0,55 kW Drehzahl : 930 upm Spannung : 230/400 V Δ/Y Frequenz : 50 Hz Nennstrom : 2,52/1,46 A I _a /I _n : 4,3 Nennmoment : 5,65 Nm Anlaufmoment : 230 % Kippmoment : 240 %	Baugröße : 80 Bauform : B3 Gewicht : 10,9 kg Gehäusematerial : Aluminium Schutzart : IP 55 Isolierklasse : F Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 9005
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 77,2 Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,71	Wirkungsgradklasse : IE 3
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp :	6204-2RS-C3
Nachschmierfrist :	--
Fettmenge :	--
Fettsorte :	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de