


T3A 802-4 / TFCE 80B-4

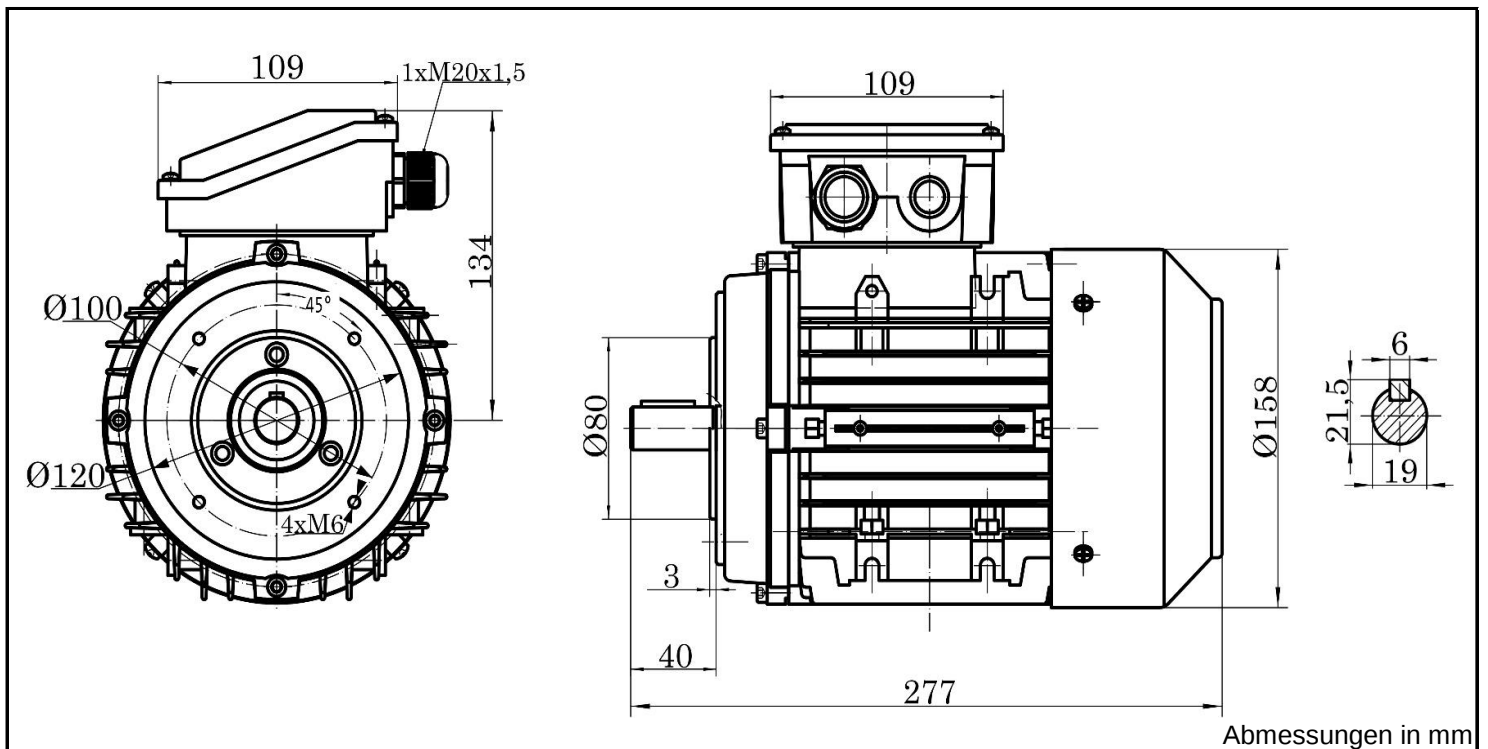

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung	: 0,75 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 1430 upm	Bauform	: B14S
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 11,7 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 3,13/1,81 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,3	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 5,01 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 310 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 310 %	Verschraubungen	: 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad	: 82,5		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,73		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6204-2RS-C3	6204-2RS-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	--	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de