


T3A 90L-6 / TCE 90L-6

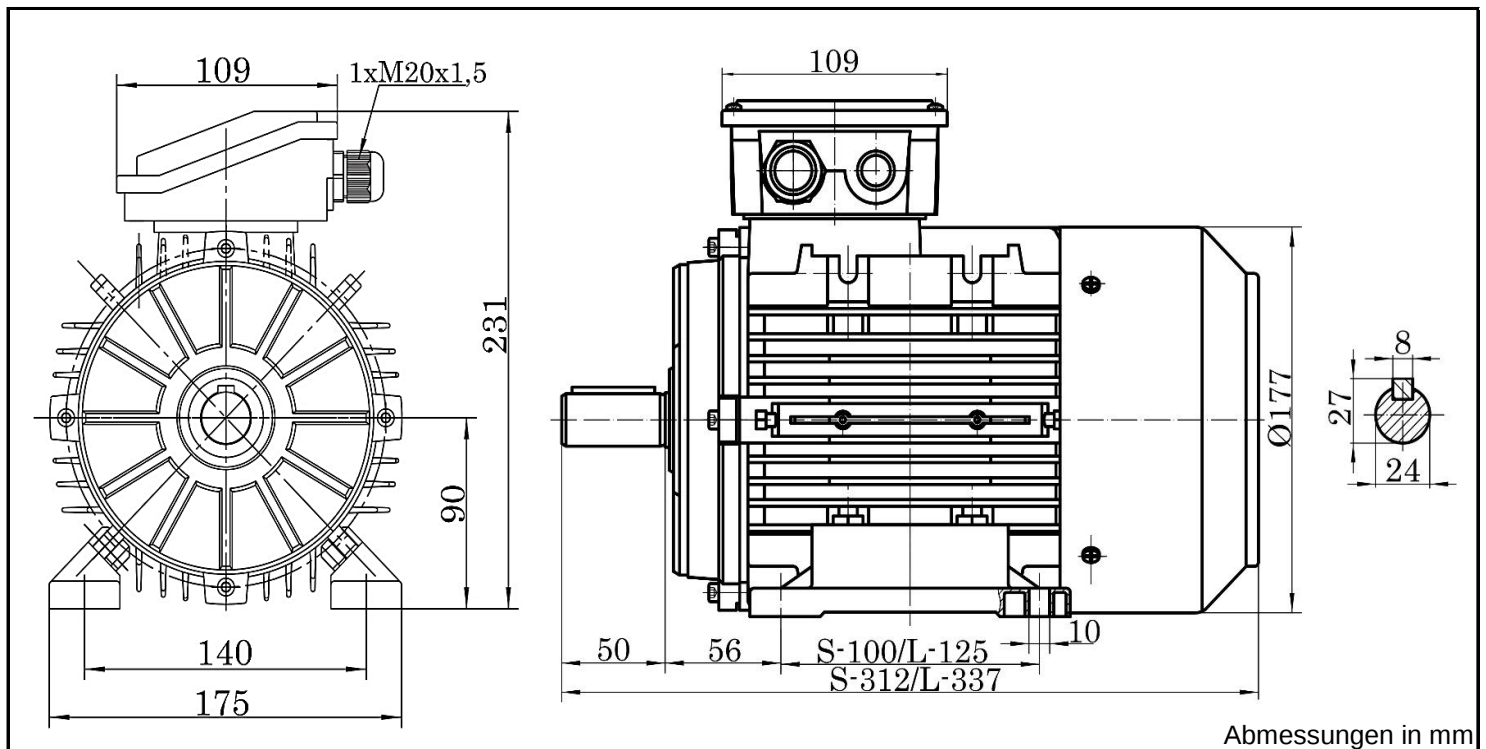

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung	: 1,10 kW	Baugröße	: 90L
Drehzahl	: 950 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 17,4 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 5,09/2,94 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 5,2	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 11,06 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 270 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 290 %	Verschraubungen	: 1xM20x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad	: 81,0		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,67		
Lagertyp	: A-Seitig 6205-2RS-C3	B-Seitig 6205-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de