


T3A 100L-6 / TCE 100LA-6

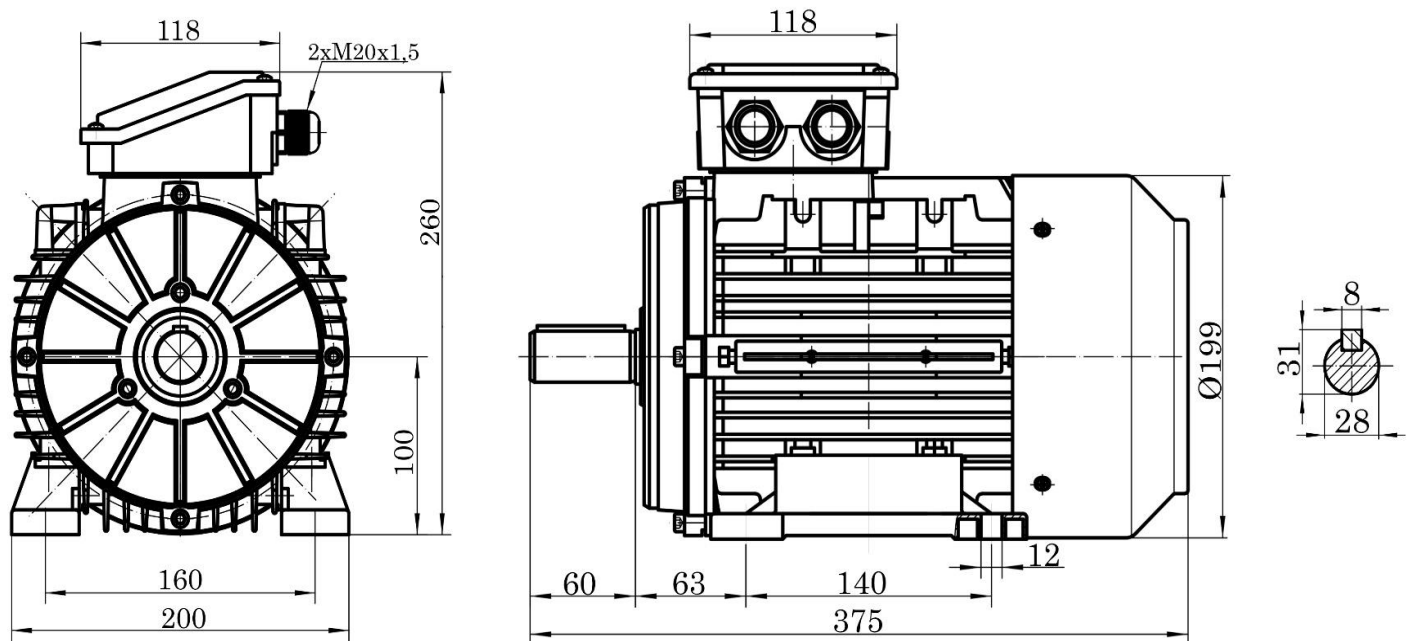

Abmessungen in mm

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency	
Leistung : 1,50 kW	Baugröße : 100L
Drehzahl : 955 upm	Bauform : B3
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 22,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 6,53/3,77 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 5,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 15,01 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 240 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 290 %	Verschraubungen : 2xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 82,5	Wirkungsgradklasse : IE 3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,70	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6206-2RS-C3	6206-2RS-C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : --	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de