


T3A 100L-6 / TCE 100LA-6

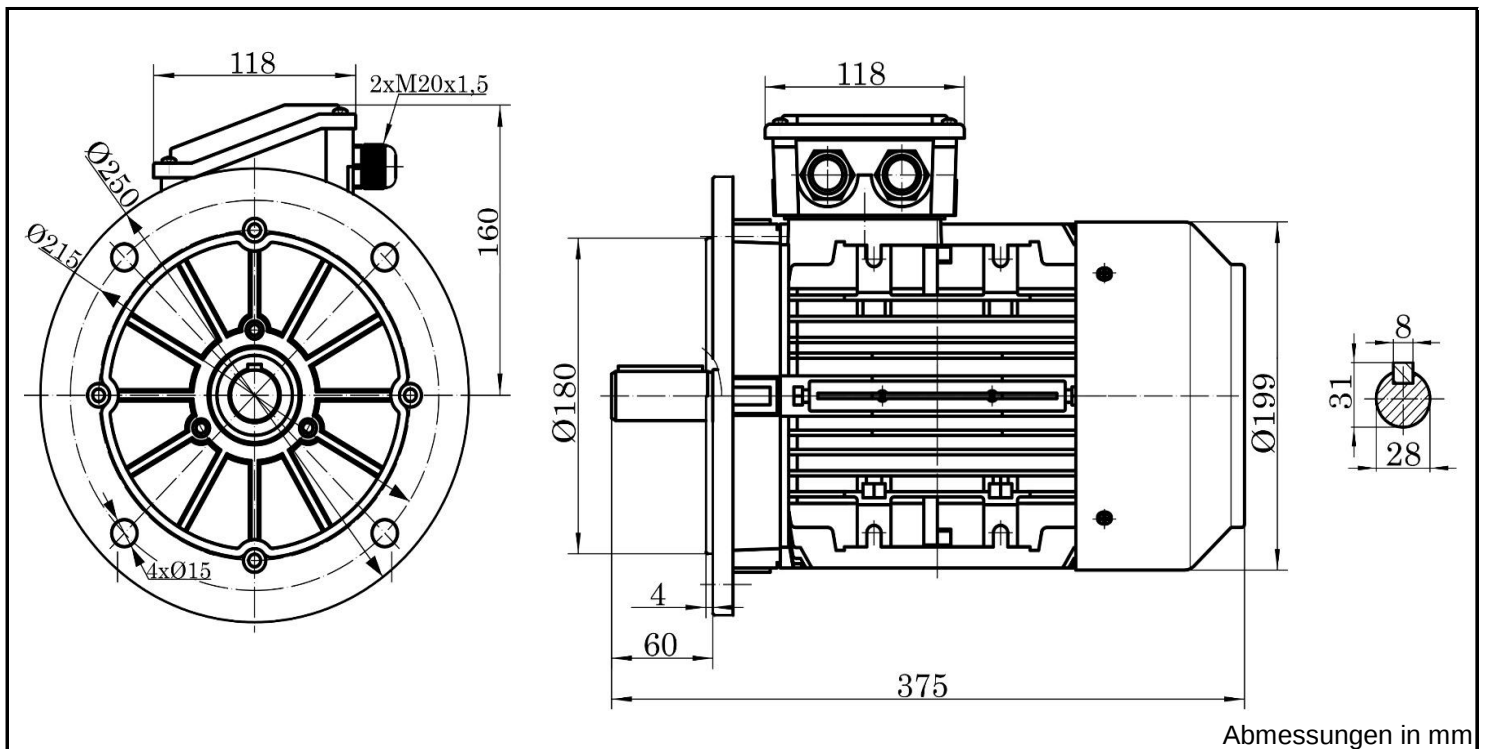

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung : 1,50 kW		Baugröße : 100L	
Drehzahl : 955 upm		Bauform : B5	
Spannung : 230/400 V Δ/Y		Gewicht : 22,0 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 6,53/3,77 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 5,5		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 15,01 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 240 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 290 %		Verschraubungen : 2xM20x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 82,5			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,70			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6206-2RS-C3	6206-2RS-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	--	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de