


T3A 90L1-4 / TFCE 90L1-4

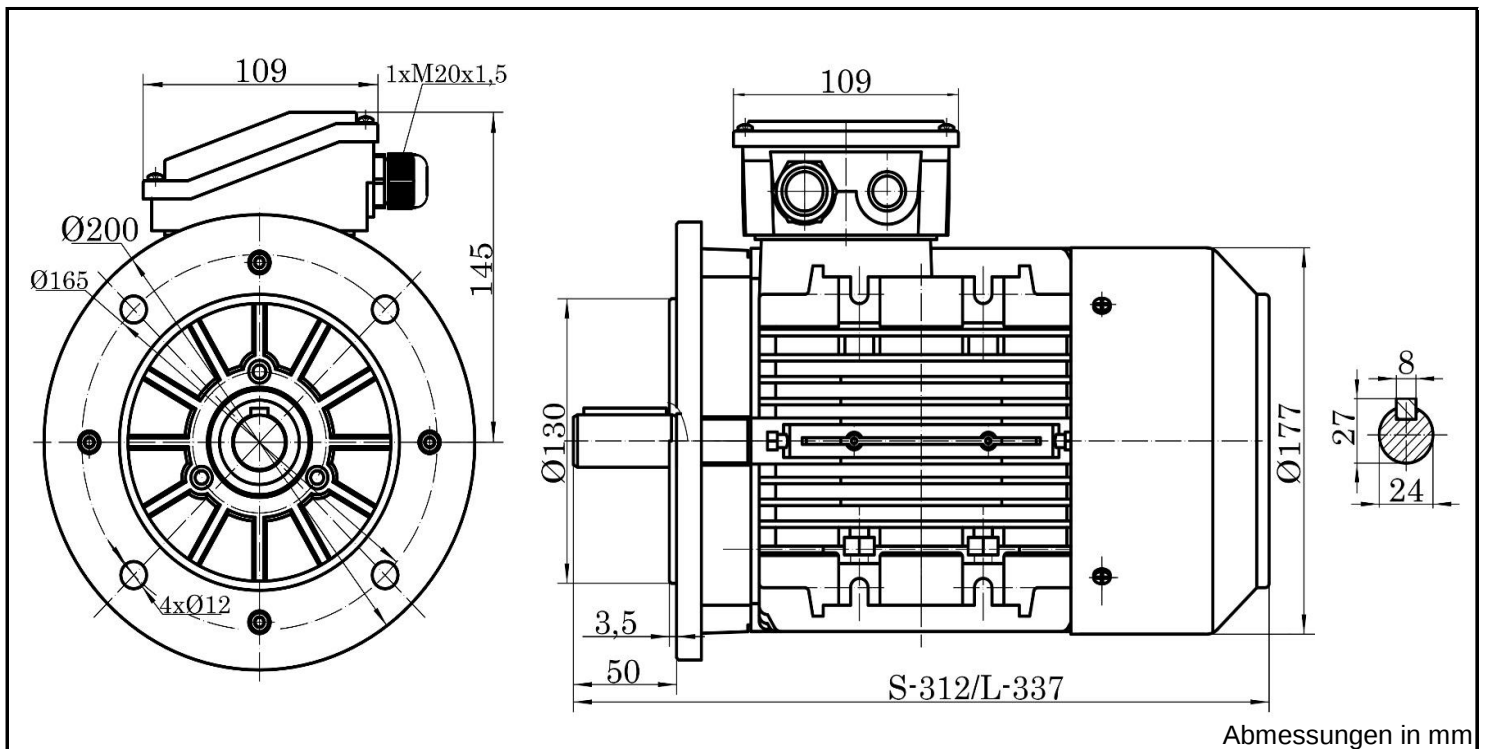

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung	: 1,50 kW	Baugröße	: 90L
Drehzahl	: 1440 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 18,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 6,05/3,50 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,1	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 9,95 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 340 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 330 %	Verschraubungen	: 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad	: 85,3		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,73		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6205-2RS-C3	6205-2RS-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	--	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de