


T3A 90L1-2 / TCE 90L-2

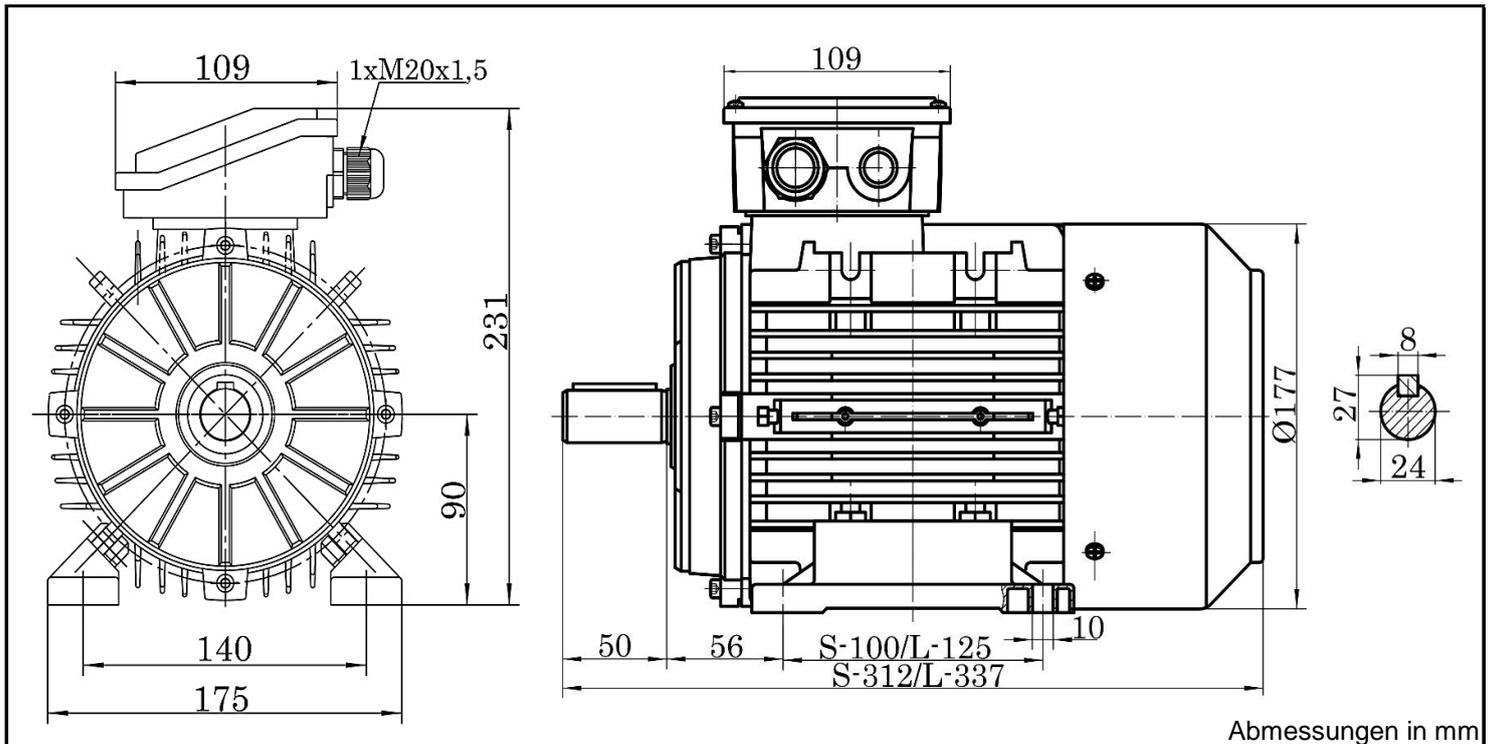

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency											
Leistung : 2,20 kW Drehzahl : 2910 upm Spannung : 230/400 V Δ/Y Frequenz : 50 Hz Nennstrom : 7,66/4,43 A I _a /I _n : 8,1 Nennmoment : 7,22 Nm Anlaufmoment : 310 % Kippmoment : 350 %	Baugröße : 90L Bauform : B3 Gewicht : 16,3 kg Gehäusematerial : Aluminium Schutzart : IP 55 Isolierklasse : F Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 1xM20x1,5 <small>nicht im Lieferumfang enthalten</small> maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 9005										
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 85,9 Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,84	Wirkungsgradklasse : IE 3										
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">A-Seitig</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">B-Seitig</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Lagertyp : 6205-2RS-C3</td> <td style="text-align: center;">6205-2RS-C3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nachschmierfrist : --</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fettmenge : --</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fettsorte : --</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> </table>	A-Seitig	B-Seitig	Lagertyp : 6205-2RS-C3	6205-2RS-C3	Nachschmierfrist : --	--	Fettmenge : --	--	Fettsorte : --	--
A-Seitig	B-Seitig										
Lagertyp : 6205-2RS-C3	6205-2RS-C3										
Nachschmierfrist : --	--										
Fettmenge : --	--										
Fettsorte : --	--										

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de