


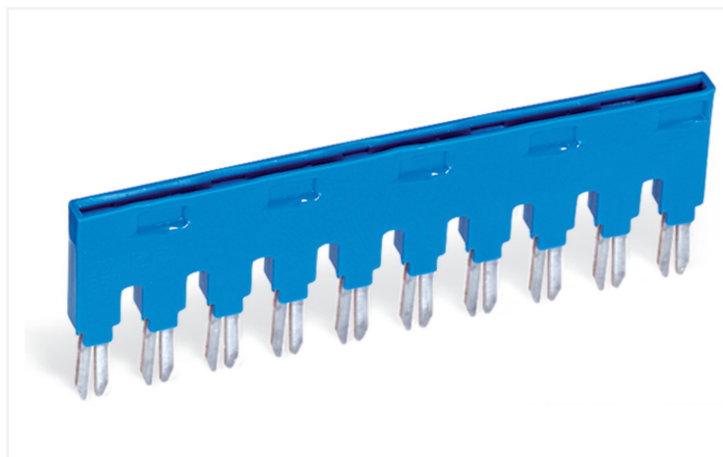

Farbe: ■ blau

Abbildung ähnlich

Elektrische Daten

Bemessungsstrom	18 A
-----------------	------

Geometrische Daten

Breite	58 mm / 2.283 inch
Höhe	21,5 mm / 0.846 inch
Tiefe	2,5 mm / 0.098 inch

Werkstoffdaten

Farbe	blau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,048 MJ
Gewicht	5,5 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	25 (25) St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966273953
Zolltarifnummer	85366990990



Produktklassifikation	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
859-410/000-006



↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
859-410/000-006	19.02.2019	xml 2.53 KB	↓
859-410/000-006	20.02.2019	docx 13.61 KB	↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 859-410/000-006	EPLAN Data Portal 859-410/000-006
	WSCAD Universe 859-410/000-006
	ZUKEN Portal 859-410/000-006

Handhabungshinweise

Brücken



Kammbrücken einsetzen und bis zum Anschlag hinunterdrücken.

Kammbrücken lösen
Mit dem Betätigungswerkzeug zwischen Brücken und Trennsteg der Brückerschächte eintauchen und Brücken heraushebeln. Bei Brücken (5-fach) Betätigungswerkzeug mittig ansetzen (siehe Abb. 3), ab 5-fach wechselseitig.


Brücken




Individuelle Brücken entstehen durch Herausbrechen von Kontaktstiften (Serien 2000, 2001, 2002, 2004).

Mit Faserschreiber beschriften.

Brücken




Kammbrücken als Reduzierbrücken




Kammbrücken als Reduzierbrücken

Das Brücken über die Klemmenrückwand mit Abschlussplatte ist um zwei Querschnitte kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² oder 6 mm² auf 2,5 mm² (siehe Abb.).



Kammbrücken als Reduzierbrücken

Das Brücken über die offene Klemmenseite mit Abschlussplatte ist bei 16 mm² und 10 mm² bis zu zwei Querschnitte kleiner möglich und bei 6/4/2,5 mm² um einen Querschnitt kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² (siehe Abb.) oder 10 mm² auf 4 mm².



Dabei ist zu beachten:

Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers/Kammbrückers nicht überschreiten.