


T3A 100L1-2 / TFC 100L1-2

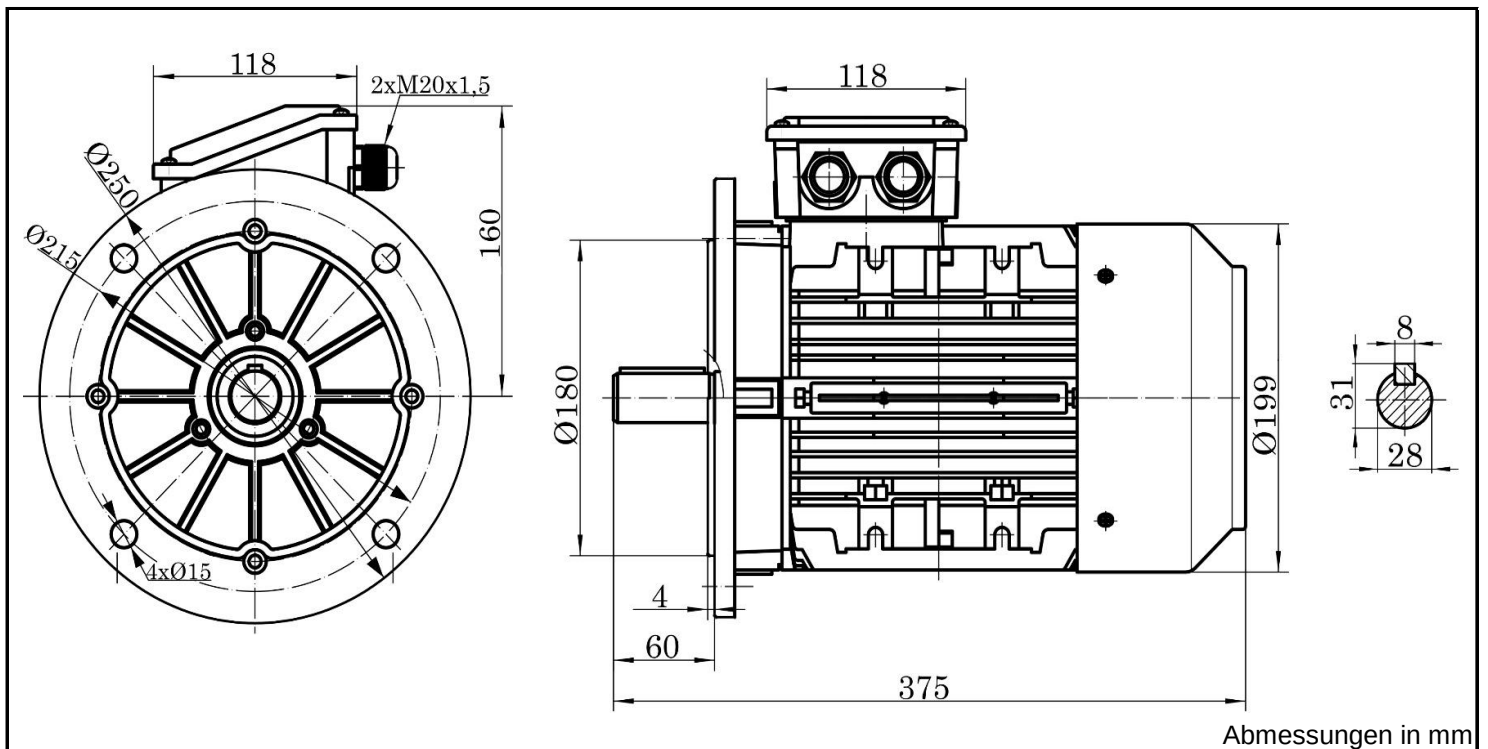

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung : 3,00 kW		Baugröße : 100L	
Drehzahl : 2910 upm		Bauform : B5	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 23,9 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 5,59/3,23 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 9,4		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 9,85 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 320 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 360 %		Verschraubungen : 2xM20x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 87,1			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,89			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6206-2RS-C3	6206-2RS-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	--		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de