

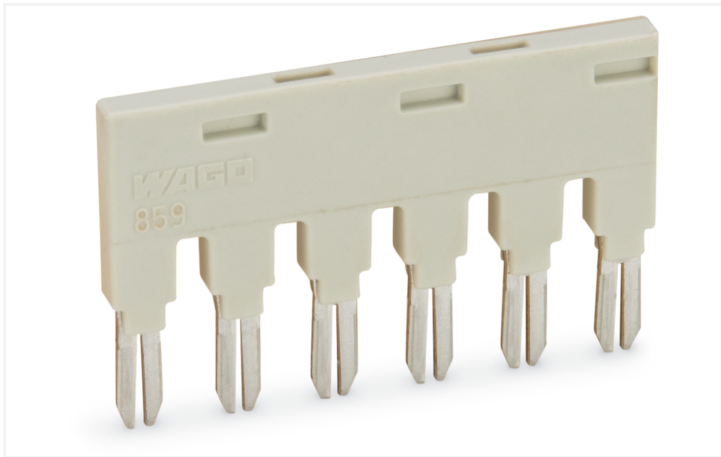


Abbildung ähnlich

Elektrische Daten

Bemessungsstrom	18 A
-----------------	------

Geometrische Daten

Breite	34 mm / 1.339 inch
Höhe	21,5 mm / 0.846 inch
Tiefe	2,5 mm / 0.098 inch

Werkstoffdaten

Farbe	rot
Brandlast	0,029 MJ
Gewicht	3,4 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454429843
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
859-406/000-005



↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
859-406/000-005	19.02.2019	xml 2.53 KB	↓
859-406/000-005	20.02.2019	docx 13.69 KB	↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 859-406/000-005	EPLAN Data Portal 859-406/000-005
	WSCAD Universe 859-406/000-005
	ZUKEN Portal 859-406/000-005

Handhabungshinweise

Brücken



Kammbrücken einsetzen und bis zum Anschlag hinunterdrücken.

Kammbrücken lösen
Mit dem Betätigungswerkzeug zwischen Brücken und Trennsteg der Brückerschächte eintauchen und Brücken heraushebeln. Bei Brücken (5-fach) Betätigungswerkzeug mittig ansetzen (siehe Abb. 3), ab 5-fach wechselseitig.

Brücken




Individuelle Brücken entstehen durch Herausbrechen von Kontaktstiften (Serien 2000, 2001, 2002, 2004).

Mit Faserschreiber beschriften.

Brücken



Kammbrücken als Reduzierbrücken




Kammbrücken als Reduzierbrücken

Das Brücken über die Klemmenrückwand mit Abschlussplatte ist um zwei Querschnitte kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² oder 6 mm² auf 2,5 mm² (siehe Abb.).



Kammbrücken als Reduzierbrücken

Das Brücken über die offene Klemmenseite mit Abschlussplatte ist bei 16 mm² und 10 mm² bis zu zwei Querschnitte kleiner möglich und bei 6/4/2,5 mm² um einen Querschnitt kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² (siehe Abb.) oder 10 mm² auf 4 mm².



Dabei ist zu beachten:

Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers/Kammbrückers nicht überschreiten.