


T3A 132S-6 / TCE 132SA-6

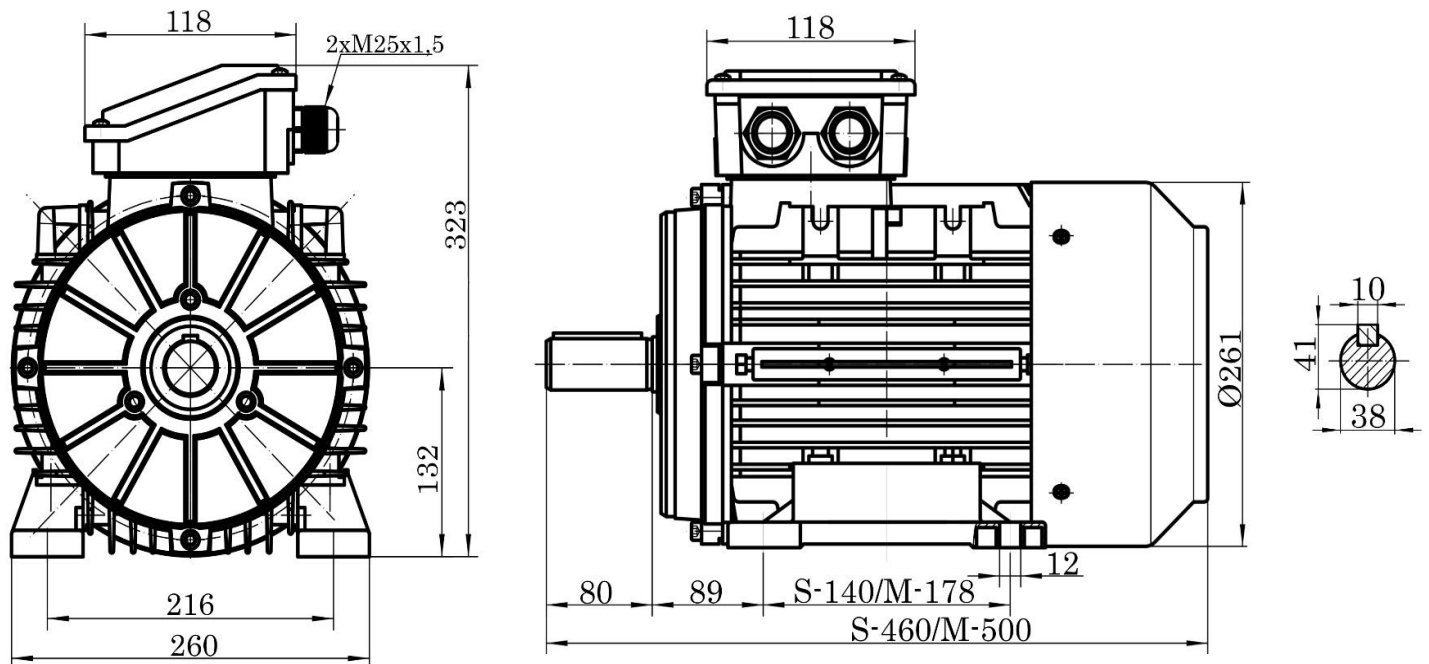

Abmessungen in mm

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung	: 3,00 kW	Baugröße	: 132S
Drehzahl	: 965 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 36,4 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 6,84/3,95 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 29,7 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 200 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 270 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Wirkungsgrad	: 85,6		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,74		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6308-2RS-C3		6208-2RS-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: --		--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de