


T3A 112M1-2 / TCE 112M-2

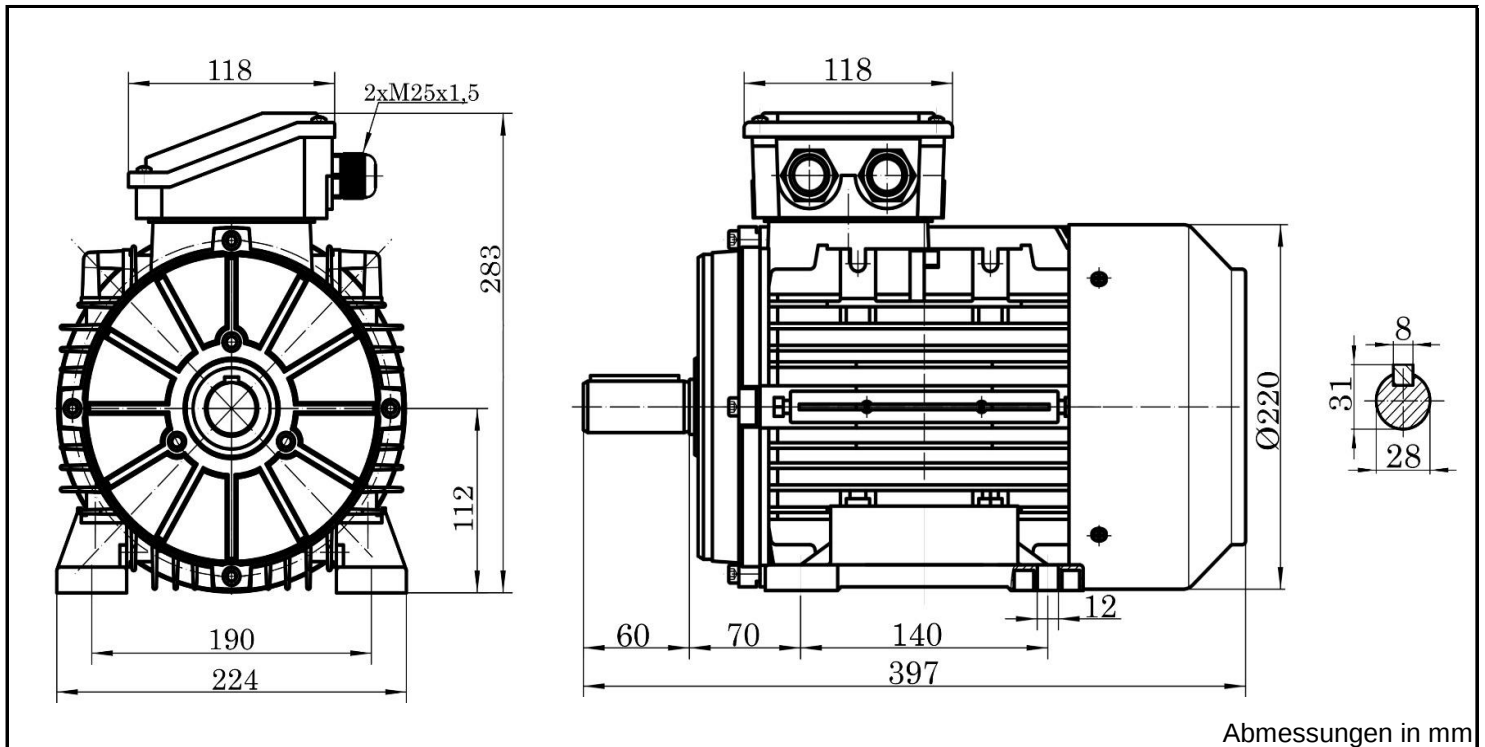

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency	
Leistung : 4,00 kW	Baugröße : 112M
Drehzahl : 2920 upm	Bauform : B3
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 30,5 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 7,20/4,16 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 10,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 13,09 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 340 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 390 %	Verschraubungen : 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 88,1	Wirkungsgradklasse : IE 3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,91	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6306-2RS-C3	6206-2RS-C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : --	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de