


T3A 112M1-4 / TFCE 112M-4

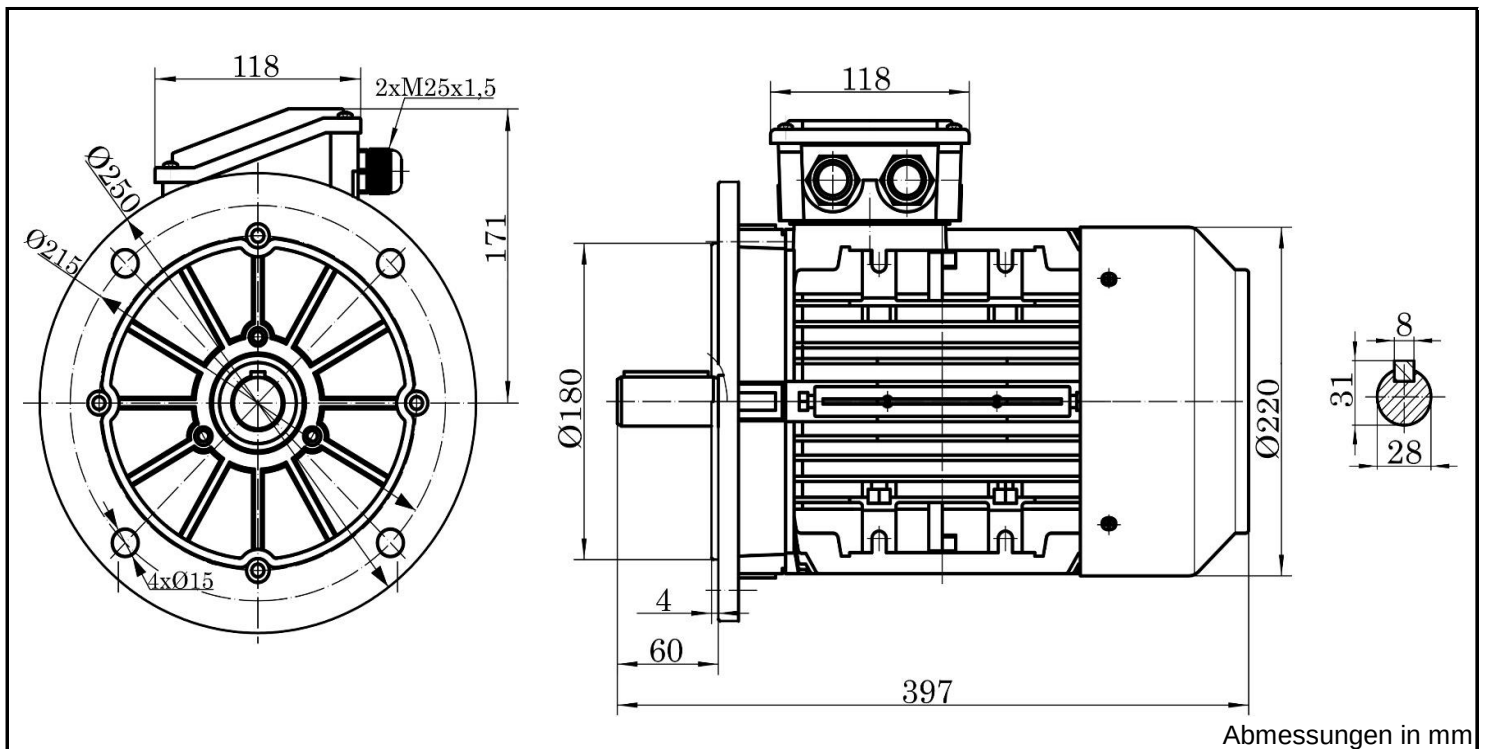

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung : 4,00 kW		Baugröße : 112M	
Drehzahl : 1450 upm		Bauform : B5	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 34,0 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 7,95/4,60 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 8,6		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 26,36 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 310 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 370 %		Verschraubungen : 2xM25x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 88,6			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,82			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6306-2RS-C3	6206-2RS-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	--	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de