


T3A 132M1-6 / TCE 132MA-6

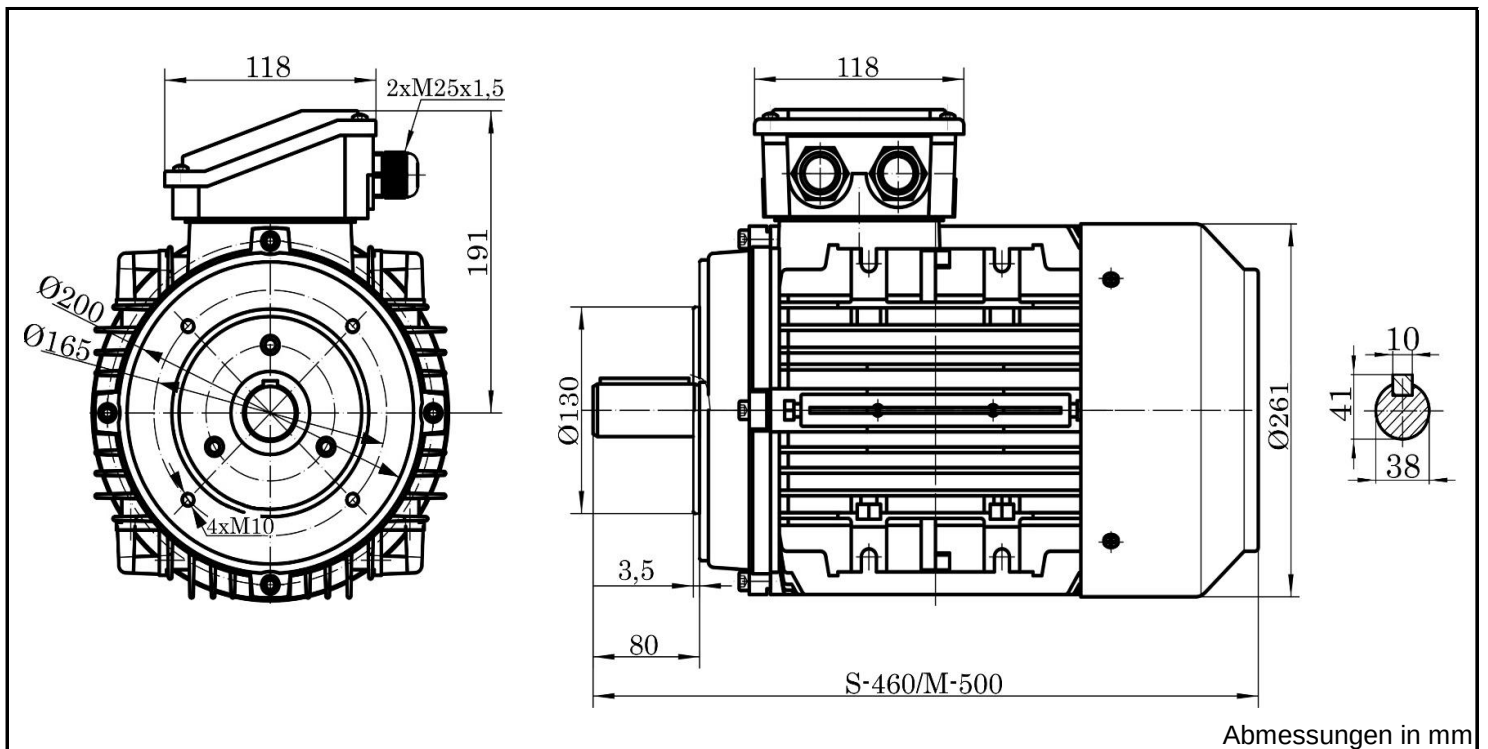

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung	: 4,00 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 970 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 47,8 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 8,99/5,20 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,8	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 39,4 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 230 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 300 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad	: 86,8		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,74		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6308-2RS-C3	6208-2RS-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	--	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de