


T3A 132S1-2 / TFCE 132SA-2

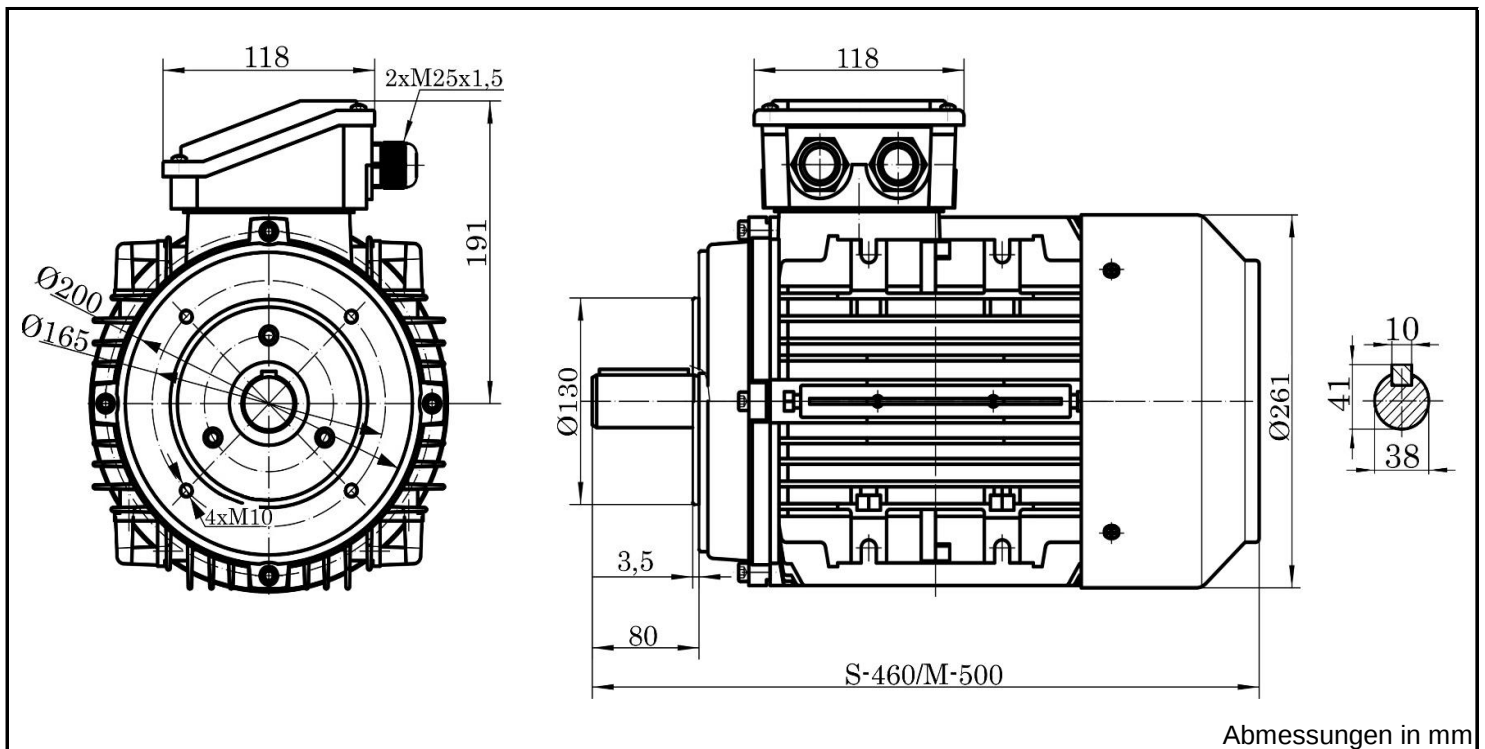

Produktreihe : T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung	: 5,50 kW	Baugröße	: 132S
Drehzahl	: 2930 upm	Bauform	: B14S
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 43,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 10,0/5,78 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 10,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 17,93 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 320 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 400 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad	: 89,2		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,89		
	A-Seitig	B-Seitig	
Lagertyp	: 6308-2RS-C3	6208-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de