


## T3A 132M1-4 / TFCE 132MA-4

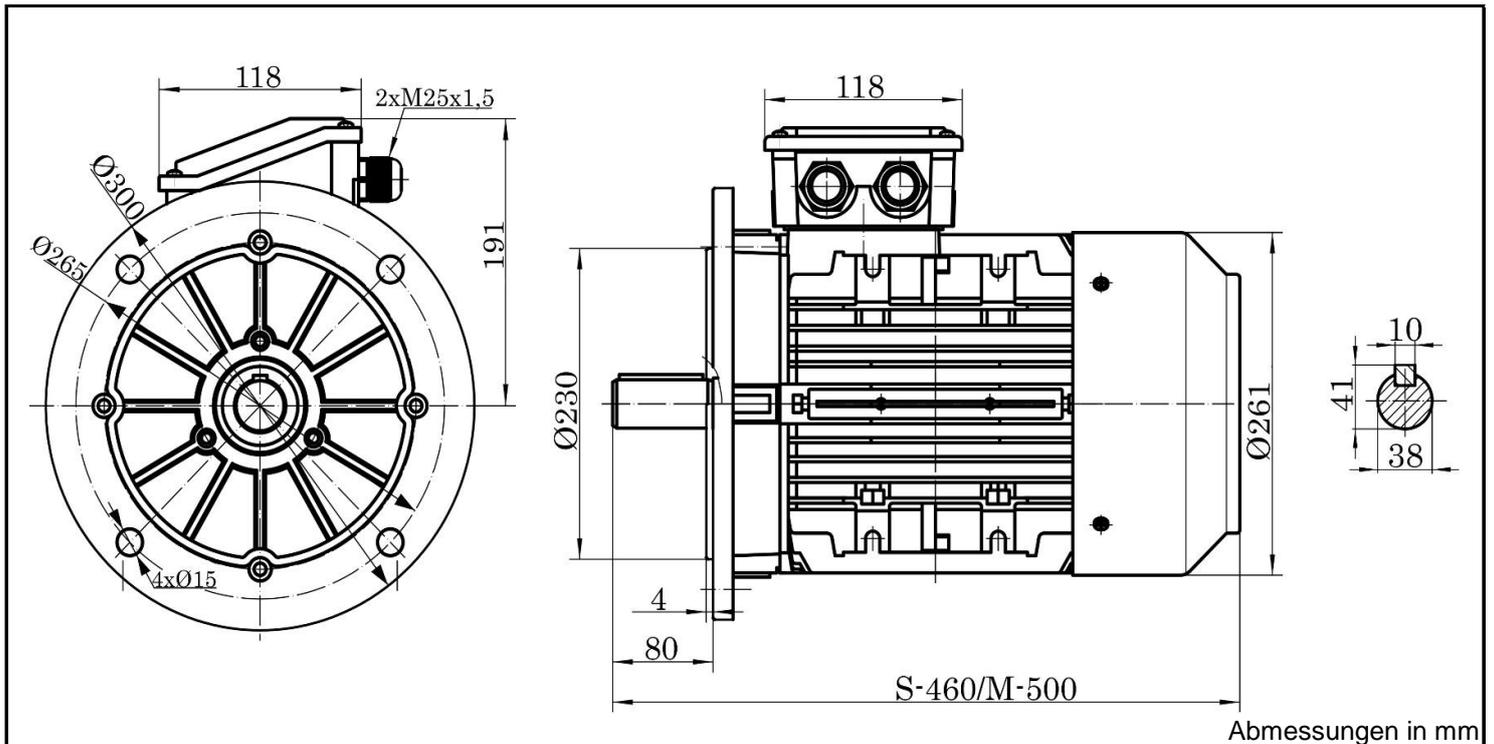

Produktreihe	: T3A - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency		
Leistung	: 7,50 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 1460 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V $\Delta/Y$	Gewicht	: 58,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 14,3/8,27 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 8,9	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 49,08 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 260 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 340 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Wirkungsgrad	: 90,4		
Leistungsfaktor Cos $\phi$	: 0,84		
Lagertyp	: A-Seitig 6308-2RS-C3	B-Seitig	6208-2RS-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: --		--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de