


T3C 160L-4

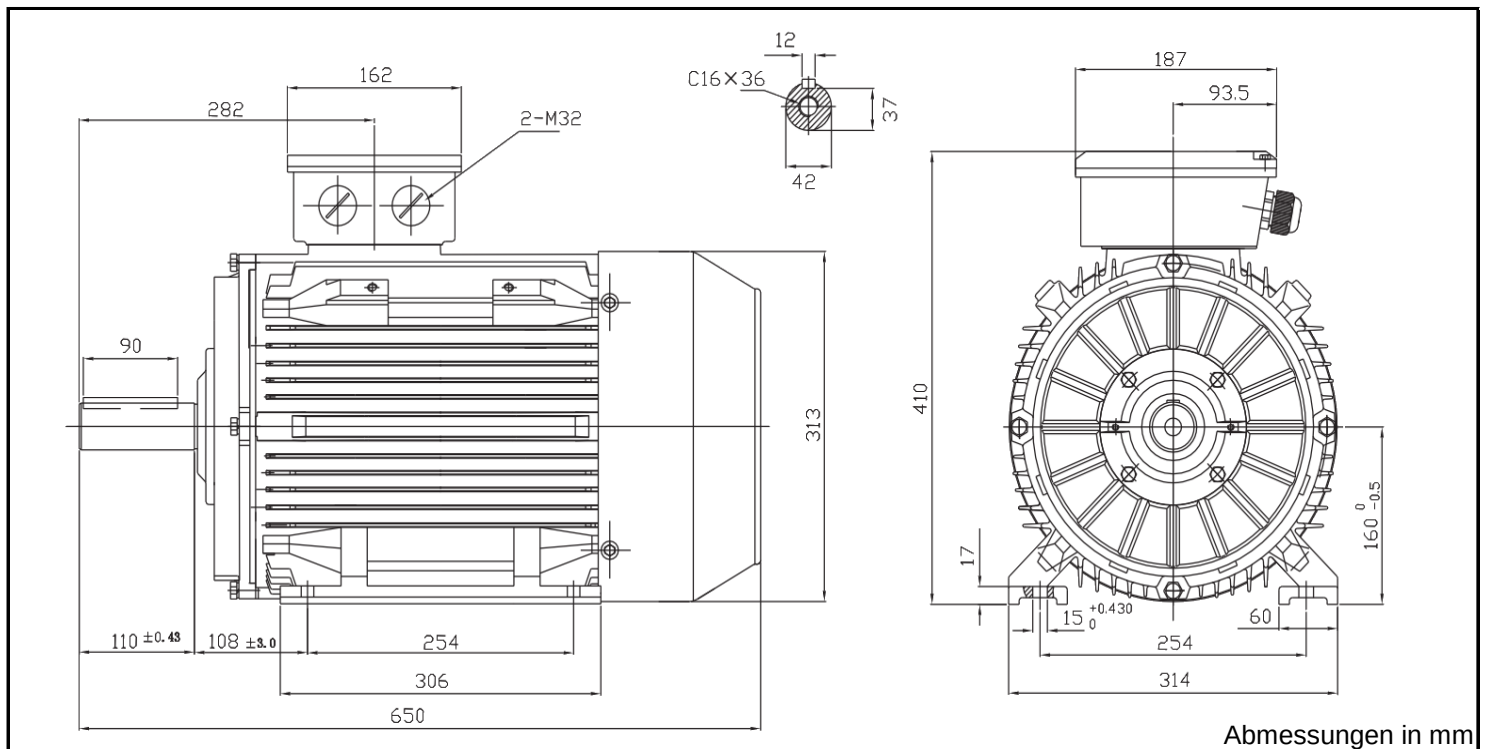

Produktreihe : T3C - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency			
Leistung : 15,0 kW		Baugröße : 160L	
Drehzahl : 1450 upm		Bauform : B3	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 149 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 27,3/15,8 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 8,5		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 98,8 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 250 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 280 %		Verschraubungen : 2xM32x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten 1xM16x1,5	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 92,1			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,86			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6309-ZZ-C3	6309-ZZ-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	--	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de