


T3C 160L-4

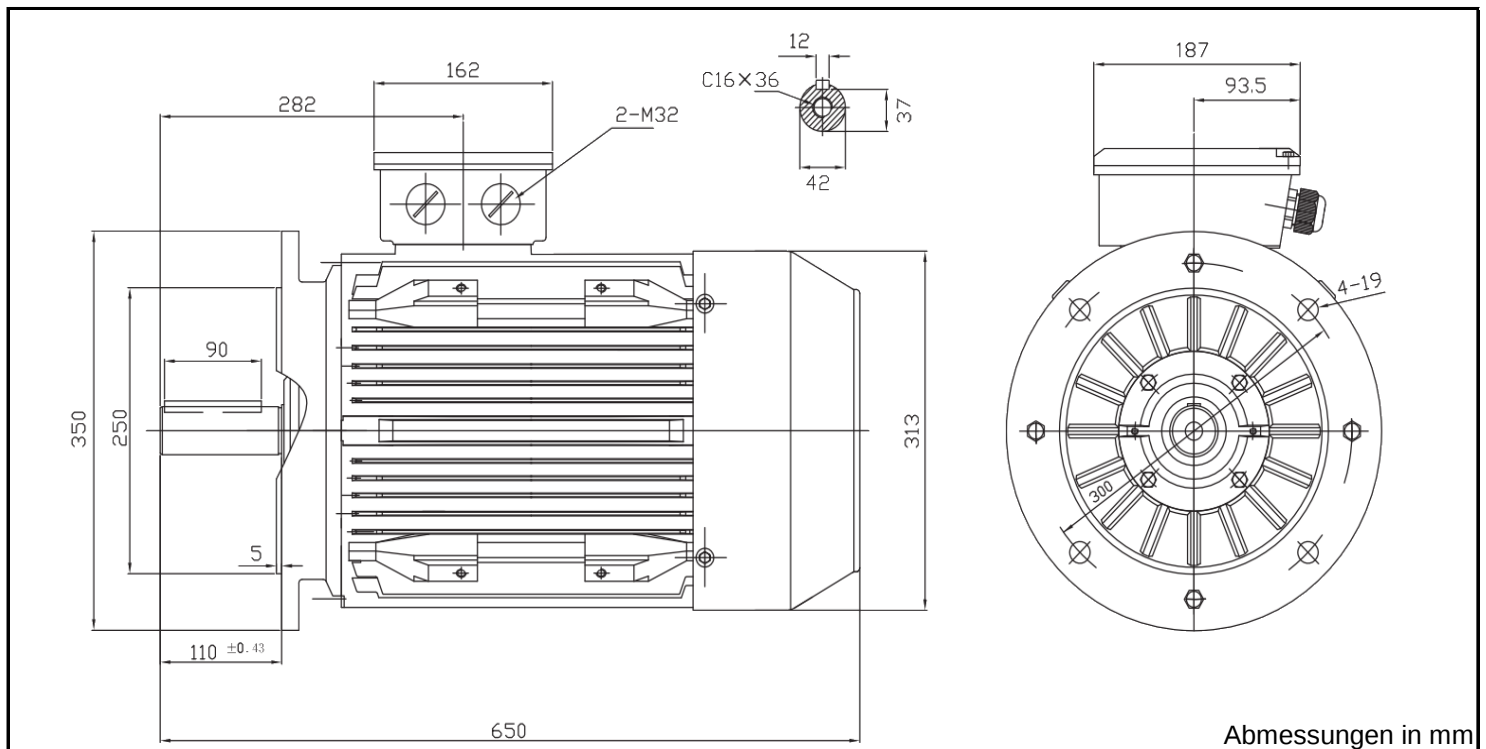

Produktreihe : T3C - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency	
Leistung : 15,0 kW	Baugröße : 160L
Drehzahl : 1450 upm	Bauform : B5
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 149 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 27,3/15,8 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 8,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 98,8 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 280 %	Verschraubungen : 2xM32x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM16x1,5
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 92,1	Wirkungsgradklasse : IE 3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,86	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6309-ZZ-C3	6309-ZZ-C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : --	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de