


T3C 200L2-6

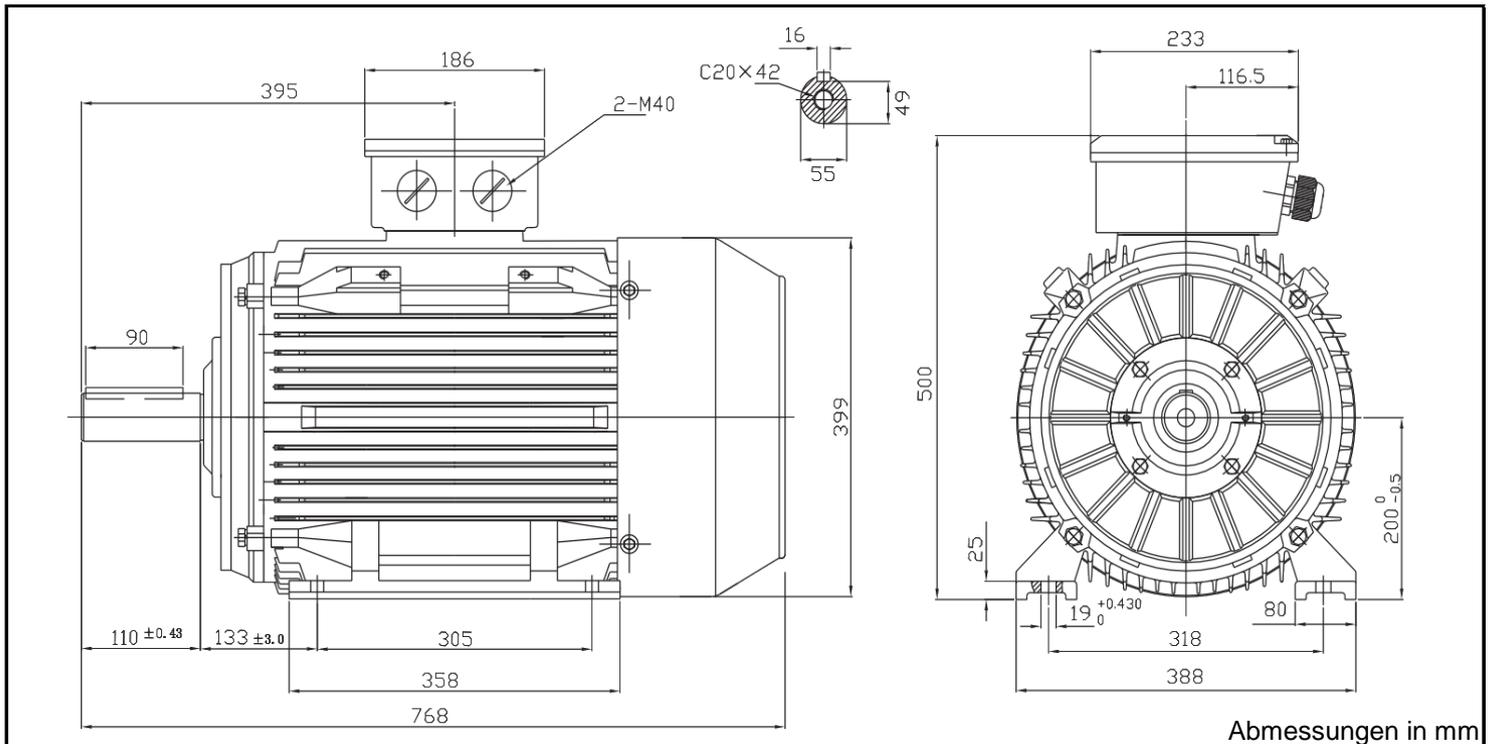

| | |
|---|--|
| Produktreihe : T3C - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency | |
| Leistung : 22,0 kW | Baugröße : 200L |
| Drehzahl : 970 upm | Bauform : B3 |
| Spannung : 400/690 V Δ/Y | Gewicht : 250 kg |
| Frequenz : 50 Hz | Gehäusematerial : Grauguss |
| Nennstrom : 42,5/24,6 A | Schutzart : IP 55 |
| Ia/In : 10 | Isolierklasse : F |
| Nennmoment : 217 Nm | Betriebsart : S1 |
| Anlaufmoment : 250 % | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C |
| Kippmoment : 280 % | Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM16x1,5 |
| | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN |
| | Farbe : RAL 9005 |
| Leistung : 100% | Wirkungsgradklasse : IE 3 |
| Wirkungsgrad : 92,2 | |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,81 | |
| Lagertyp : A-Seitig 6312-ZZ-C3 B-Seitig 6312-ZZ-C3 | |
| Nachschmierfrist : -- | |
| Fettmenge : -- | |
| Fettsorte : -- | |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de