


# T3C 200L2-2 / TC 200LB-2

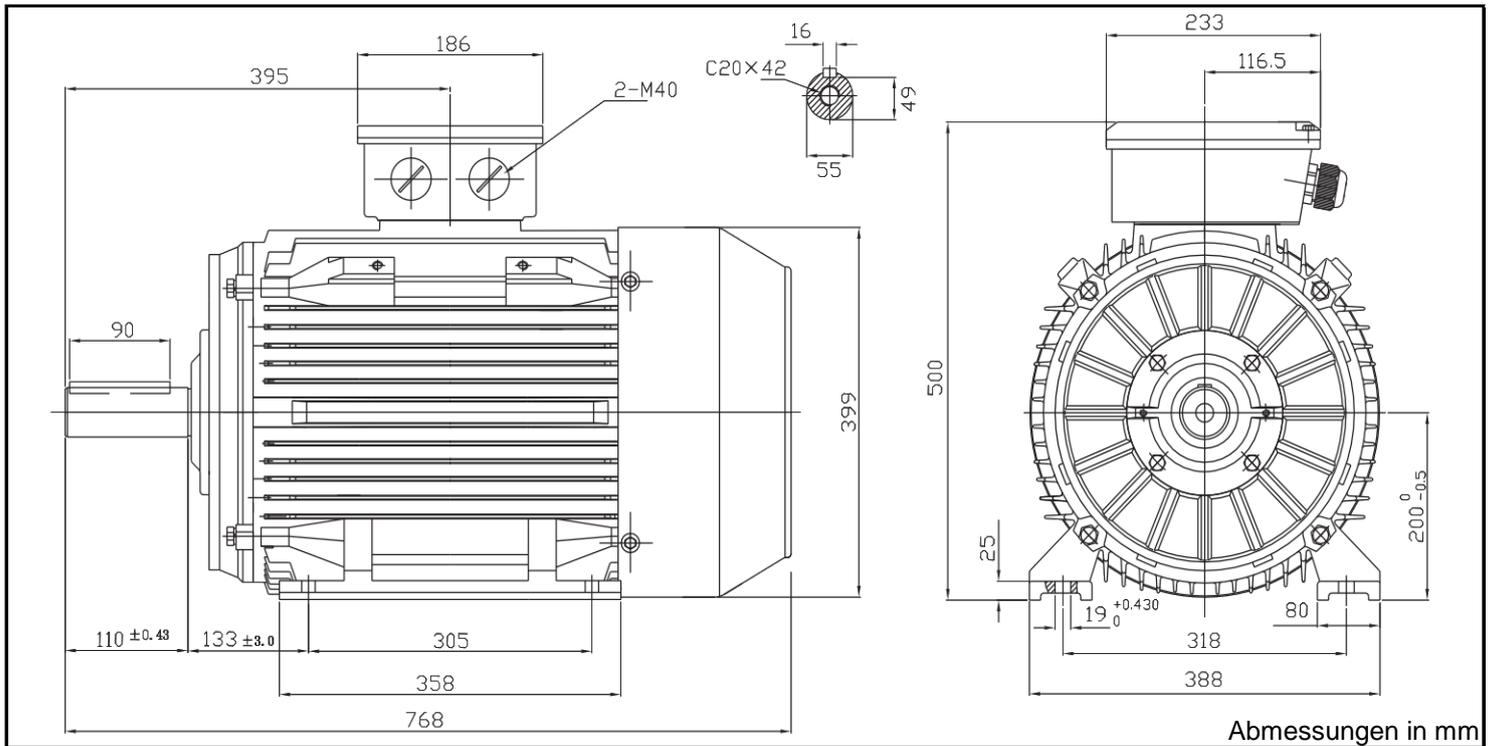

Produktreihe : T3C - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency	
Leistung : 37,0 kW	Baugröße : 200L
Drehzahl : 2945 upm	Bauform : B3
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 267 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 64,1/37,0 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 8,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 120 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 250 %	Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM16x1,5
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3
Wirkungsgrad : 93,7	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,89	
Lagertyp : A-Seitig 6312-ZZ-C3 B-Seitig 6312-ZZ-C3	
Nachschmierfrist : --	
Fettmenge : --	
Fettsorte : --	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de