


T3C 160M-6

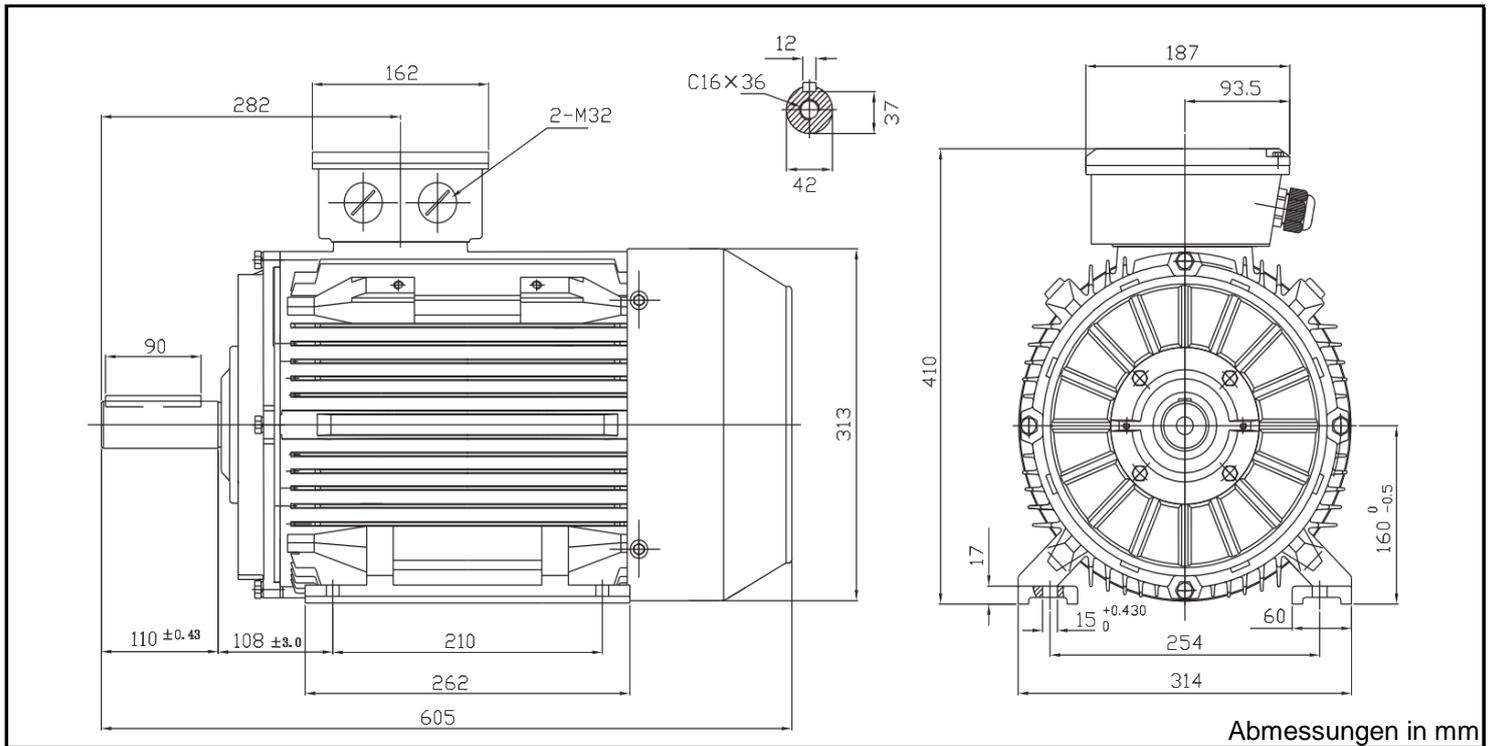

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|---|
| Produktreihe | : T3C - IE 3 - Drehstrommotor Premium Efficiency | | |
| Leistung | : 7,50 kW | Baugröße | : 160M |
| Drehzahl | : 960 upm | Bauform | : B3 |
| Spannung | : 400/690 V Δ/Y | Gewicht | : 110 kg |
| Frequenz | : 50 Hz | Gehäusematerial | : Grauguss |
| Nennstrom | : 16,2/9,36 A | Schutzart | : IP 55 |
| Ia/In | : 7,5 | Isolierklasse | : F |
| Nennmoment | : 74,6 Nm | Betriebsart | : S1 |
| Anlaufmoment | : 230 % | Kühlmitteltemperatur | : -20°C - +40°C |
| Kippmoment | : 280 % | Verschraubungen | : 2xM32x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM16x1,5 |
| | | maximale Aufstellhöhe | : 1000 m über NN |
| | | Farbe | : RAL 9005 |
| Leistung | : 100% | Wirkungsgradklasse | : IE 3 |
| Wirkungsgrad | : 89,1 | | |
| Leistungsfaktor Cos φ | : 0,75 | | |
| Lagertyp | : A-Seitig 6309-ZZ-C3 | B-Seitig | 6309-ZZ-C3 |
| Nachschmierfrist | : -- | | -- |
| Fettmenge | : -- | | -- |
| Fettsorte | : -- | | -- |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de