

## Federnde Druckstücke • mit Innensechskant

22060.0224



### Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

### Werkstoff

#### Bolzen

- Thermoplast POM, weiß

#### Hülse

- Automatenstahl, brüniert

#### Feder

- Rostfreier Stahl

### Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzen Seite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

### Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung



Standard-Federkraft



verstärkte Federkraft

### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.


### Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

### Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Innensechskant und Abdichtung

### Maßzeichnung

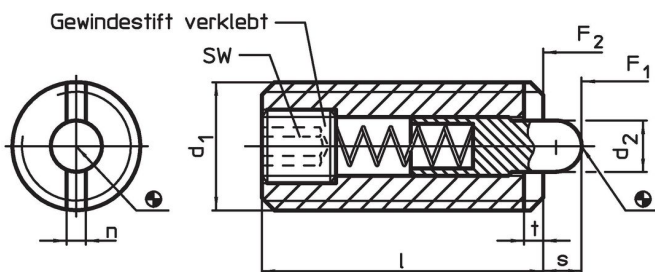


### Bestellinformationen


| Abmessungen                                                 |                |    |     |   | SW   | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                     | <br>min.   max. | <br>[g] | Art.-Nr. |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----|-----|---|------|----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                                              | d <sub>2</sub> | l  | n   | t |      |          | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                                      |                                                                                              |          | <br>[°C]   |
| [mm]                                                        |                |    |     |   | [mm] | [mm]     | [N]                      |                     |                                                                                                      |                                                                                              |          |            |
| Automatenstahl, Bolzen aus Thermoplast, Standard-Federkraft |                |    |     |   |      |          |                          |                     |                                                                                                      |                                                                                              |          |            |
| M24                                                         | 12             | 52 | 3,7 | 3 | 8    | 10       | 80                       | 180                 | -30                                                                                                  | 50                                                                                           | 143      | 22060.0224 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen                                            |     |       |     | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                   | d <sub>1</sub>                                         | b   | d     | l   |                                                                                            |            |
|                                                                                   | [mm]                                                   |     |       |     |                                                                                            |            |
|                                                                                   | Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig) |     |       |     |                                                                                            |            |
|  | M16                                                    | 100 | 13,50 | 105 | 144                                                                                        | 22060.0916 |

Anwendungsbeispiel

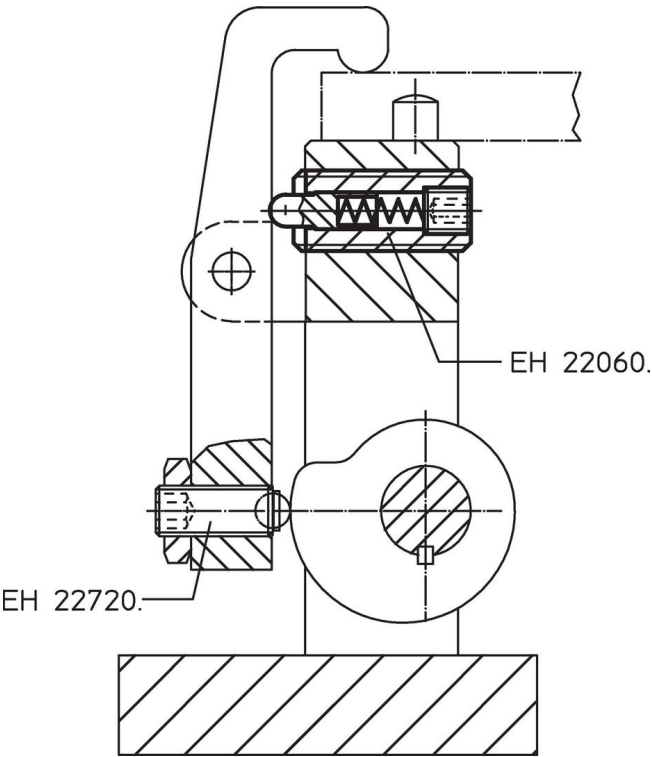

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.