

## Rastbolzen kompakt • mit Sechskantbund

22110.2215



### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.  
Durch Gewindestich Rastbolzen komplett einschraubbar.

#### Werkstoff

##### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

##### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

##### Knopf

- Thermoplast PA 6, rot, matt

#### Montage

Einschraublänge über Distanzringe  
(EH 22120.) anpassbar.

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

#### Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmehülsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

### Maßzeichnung

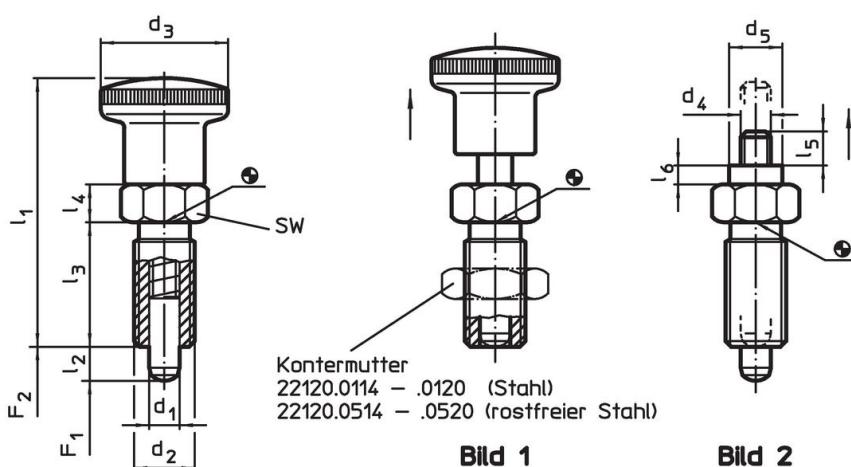


Bild 1

Bild 2

## Bestellinformationen


Abmessungen							SW	Federkraft <sup>1)</sup>					Art.-Nr.
d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	I <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min. [°C]	max. [°C]	[g]	
<b>mit Knopf, rot – Bild 1, Rostfreier Stahl</b>													
10	M16 x 1,5	12	28	58	26	8	17	9,5	38	-30	80	65	<b>22110.2215</b>

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

	Abmessungen d <sub>2</sub> [mm]	Schlüsselweite [mm]		Art.-Nr.
<b>Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl</b>				
	M16 x 1,5	24	15,0	<b>22120.0518</b>

## Anwendungsbeispiel

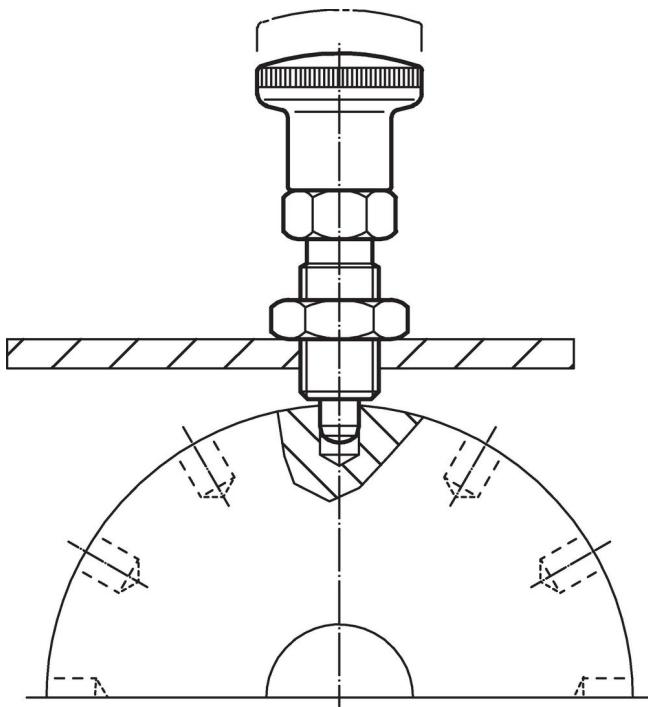

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.