

Rastriegel • mit Anschraubflansch, horizontal

22120.1220



Produktbeschreibung

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Gehäuse

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Raststift

- Stahl, galvanisch verzinkt

Riegel

- Kunststoff

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Riegel herausgezogen, um 70° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorsteht darf).

Maßzeichnung

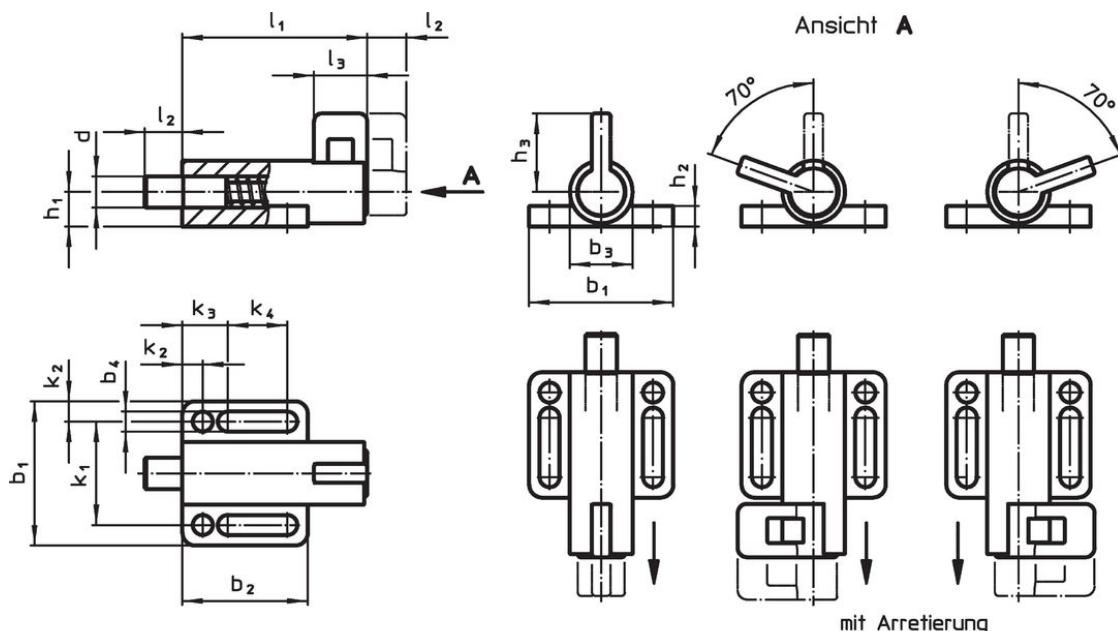


Bild 1

Bild 2


Bild 3

Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | | | | | | | | | | Federkraft ¹⁾ | | | | Art.-Nr. | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-----|
| d | l ₂ | b ₁ | b ₂ | b ₃ | b ₄ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | k ₁ | k ₂ | k ₃ | k ₄ | l ₁ | l ₃ | F ₁ ~ | F ₂ ~ | min. [°C] | max. [°C] | [g] |
| mit Arretierung, rechts – Bild 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 10 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 23 | 27 | 5,5 | 12 | 14,5 | 57 | 14 | 21 | 27 | -30 | 80 | 69 |

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

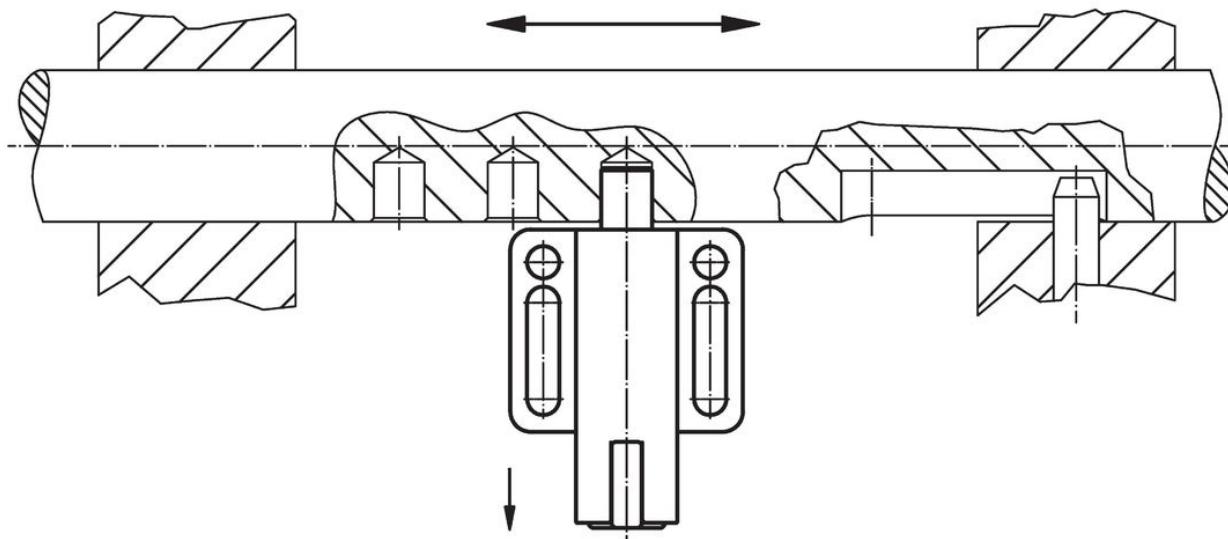

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.