

Gelenkteller • mit Rutsicherung  
22590.1538



Produktbeschreibung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.  
Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.

Werkstoff

Kugelelement mit Bolzen

- Rostfreier Stahl 1.4305

Gummikappe

- Gummi, schwarz

Kontermutter

- Rostfreier Stahl A2, DIN 934

Teller

- Thermoplast POM, weiß

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei der Ausführung  $d_1 = M10$  und  $M12$  ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Maßzeichnung

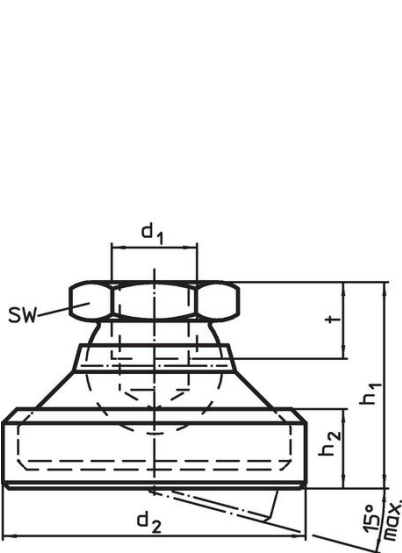


Bild 1

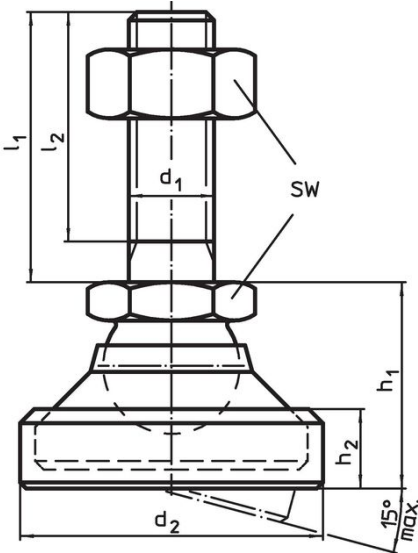


Bild 2

Bestellinformationen

| Abmessungen                                                                                |                |                |                |                     |                | SW   | Belastbarkeit bei<br>statischer Belastung<br>max. |  | Art.-Nr.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                                                             | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | h <sub>1</sub><br>~ | h <sub>2</sub> |      |                                                   |                                                                                       |            |
| [mm]                                                                                       |                |                |                |                     |                | [mm] | [kN]                                              | [g]                                                                                   |            |
| Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast |                |                |                |                     |                |      |                                                   |                                                                                       |            |
| M10                                                                                        | 100            | 36             | 95,5           | 26                  | 11             | 17   | 10                                                | 100                                                                                   | 22590.1538 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.