

Kugelrollen • mit Stahlblechgehäuse

22750.0002



Produktbeschreibung

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Ab $d_1 = 36$ besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.

Werkstoff

Deckel

- Stahl, galvanisch verzinkt

Gehäuse

- Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel



- Kugellagerstahl

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Toleranzringe

Maßzeichnung

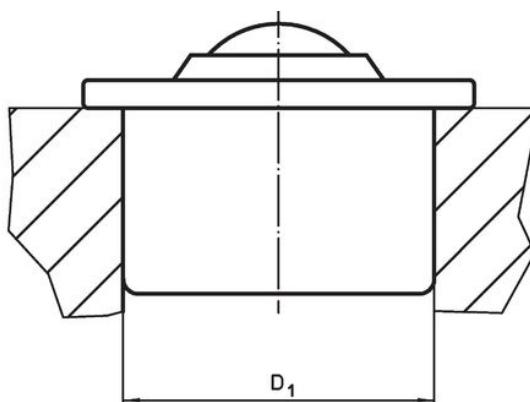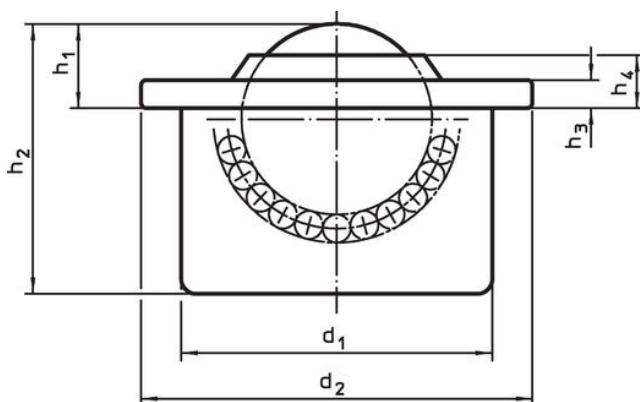


Bestellinformationen


| | | Abmessungen | | | | Aufnahmebohrung | dynamische Tragzahl C | | Art.-Nr. ²⁾ | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------------|-----|------------------------|------------|
| d_1 ±0,055 | Kugeldurch- messer | d_2 | h_1 ±0,15 [mm] | h_2 | h_3 | h_4 | D_1 ¹⁾ +0,03 [mm] | [N] | [g] | |
| Deckel und Gehäuse verzinkt | | | | | | | | | | |
| 18 | 12 | 23 | 7,4 | 15,5 | 2 | 4,3 | 17,97 | 250 | 18 | 22750.0002 |

¹⁾ Richtwerte für 2 mm Stahlblech / 5 mm Aluminium (Festsitz)

²⁾ ohne Filzdichtung

Anwendungsbeispiel

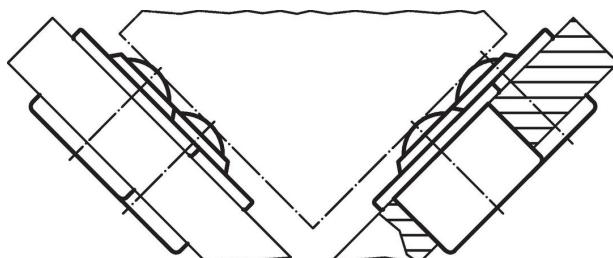

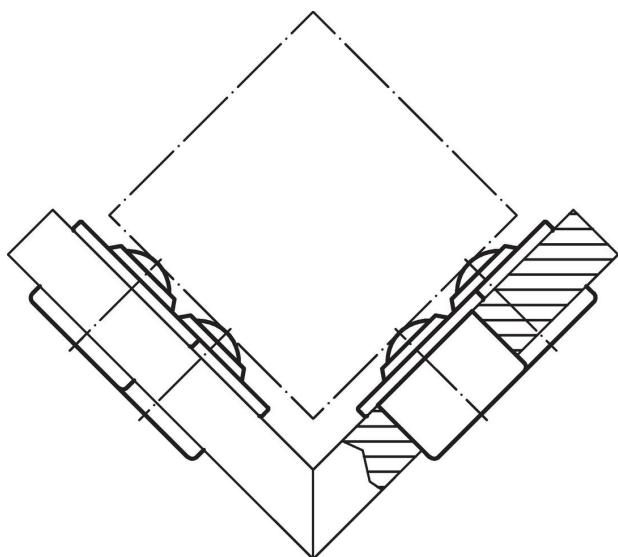

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.