Lose Nutensteine • DIN 6323
23120.0028

Produktbeschreibung

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.
Gegenüber den angeschraubten, überstehenden, festen und flachen Nutensteinen haben sie den Vorteil, dass die Maschinentische nicht beschädigt werden können, da sie erst nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben werden.

Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Maßzeichnung

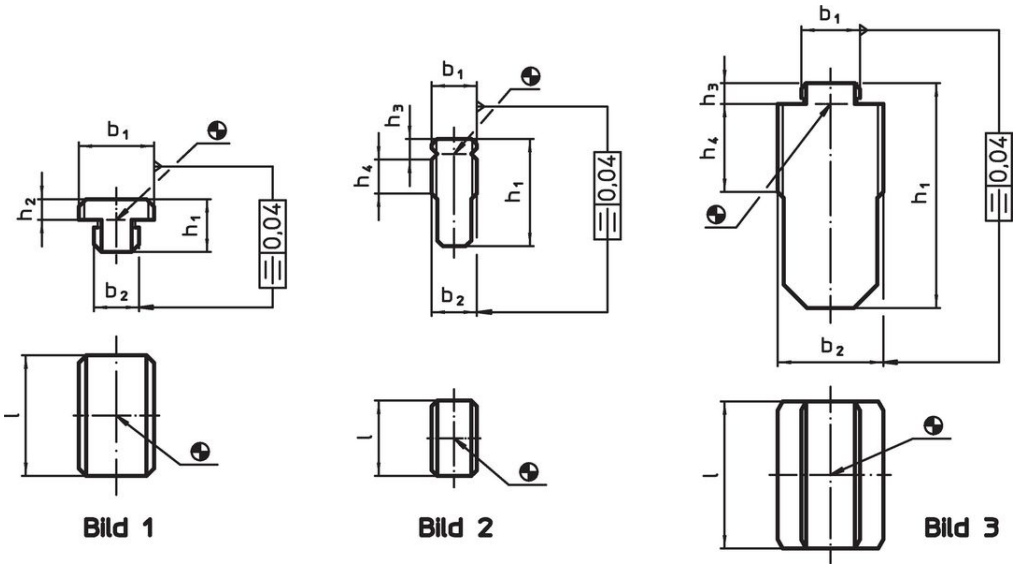

Bestellinformationen

Nutennennmaß Vorrichtung b_1 h6 [mm]	Nutennennmaß Maschine b_2 h6 [mm]	Abmessungen h_1 [mm]	h_3 [mm]	h_4 [mm]	l [mm]	[g]	Art.-Nr.
Form C, $b_1 < b_2$ – Bild 3							
20	**28**	61,5	7	24	40	472	23120.0028

Anwendungsbeispiel

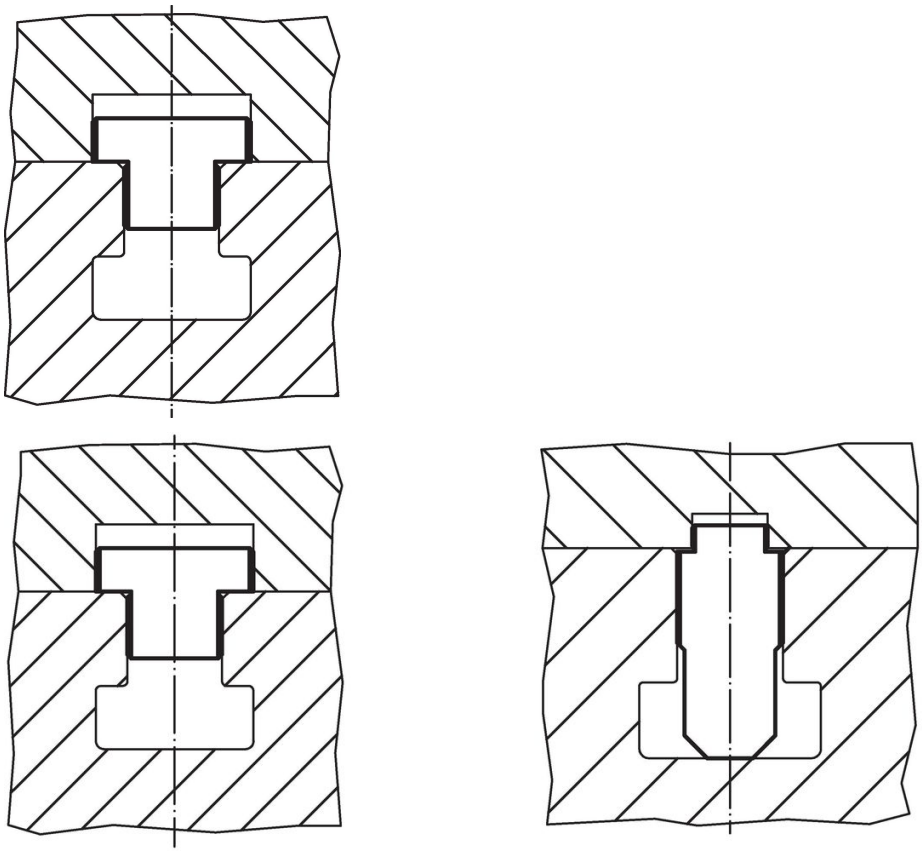

Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.