

Zentrierspanndorne • zylindrisch

23340.0510



Produktbeschreibung

Die Zentrierspanndorne, zylindrisch sind ideal für den Einsatz im Vorrichtungsbau geeignet. Sie ermöglichen die Einspannung von Werkstücken mit einer Bohrung an deren Innendurchmesser und damit ohne störende Klemmkanten. Montiert werden können die Zentrierspanndorne beispielsweise auf Raster- und Vorrichtungsplatten durch einpressen in Bohrungen oder einschrauben in Gewinde.

Sie ermöglichen eine genaue Positionierung, bieten eine präzise Wiederholgenauigkeit und erzielen hohe Haltekräfte bei der Spannung von Teilen mit Bohrungen. Die Zentrierspanndorne bieten die Möglichkeit komplexe Werkstücke ohne außenliegende Spannelemente zu fixieren, damit diese Bauteile auf 5 Seiten fertig bearbeitet werden können.

Die Zentrierspanndorne, zylindrisch zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Spannhub ca. 0,7 mm
- zwei Ausführungen - zum Einpressen oder Einschrauben
- aus rostfreiem Stahl oder Automatenstahl
- Klemmkörper sehr gut zerspanbar (für Anpassung an Bohrungsdurchmesser)

Werkstoff

Grundkörper

- Automatenstahl

Spannschraube

- Stahl

Montage

Der Zentrierspanndorn kann dem jeweiligen Aufnahmedurchmesser durch Drehen oder Fräsen angepasst werden.

Bild 1 - Montage in Bohrung oder Buchse. Gewinde für Spannschraube erforderlich.

Bild 2 - Montage in Gewinde.

Spannschraube für die Montage aus Grundkörper entnehmen.

Zentrierspannelement einschrauben und über innere Schlüsselweite (SW₂) anziehen.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt über die konische Spannschraube (SW₁). Dadurch wird die Hülse um ca. 0,7 mm gespreizt.

Maßzeichnung



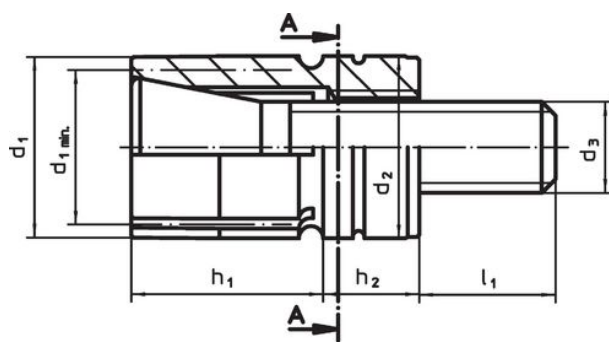


Bild 1



A - A



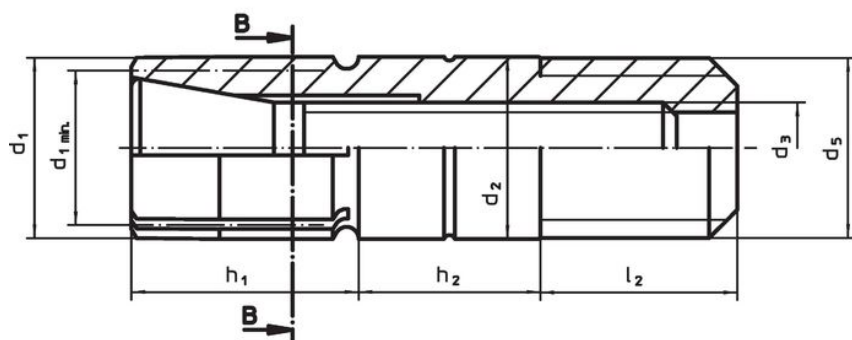



Bild 2




B - B

Bestellinformationen

Abmessungen								SW	Anzahl	Spannkraft	Anzugs-	Aufnahme-		Art.-Nr.	
d ₁	d ₁ min.	d ₂ -0,025	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	l ₁	SW ₁	Segmente	max.	dreh- moment max.	bohrung			
[mm]								[mm]							
										[kN]	[Nm]	[mm]			[g]
einpressbar – Bild 1, Automatenstahl															
10	7,5	10	M4	M5	12,7	6,35	8,4	4	4	4,2	5	10	12	23340.0510	

Anwendungsbeispiel

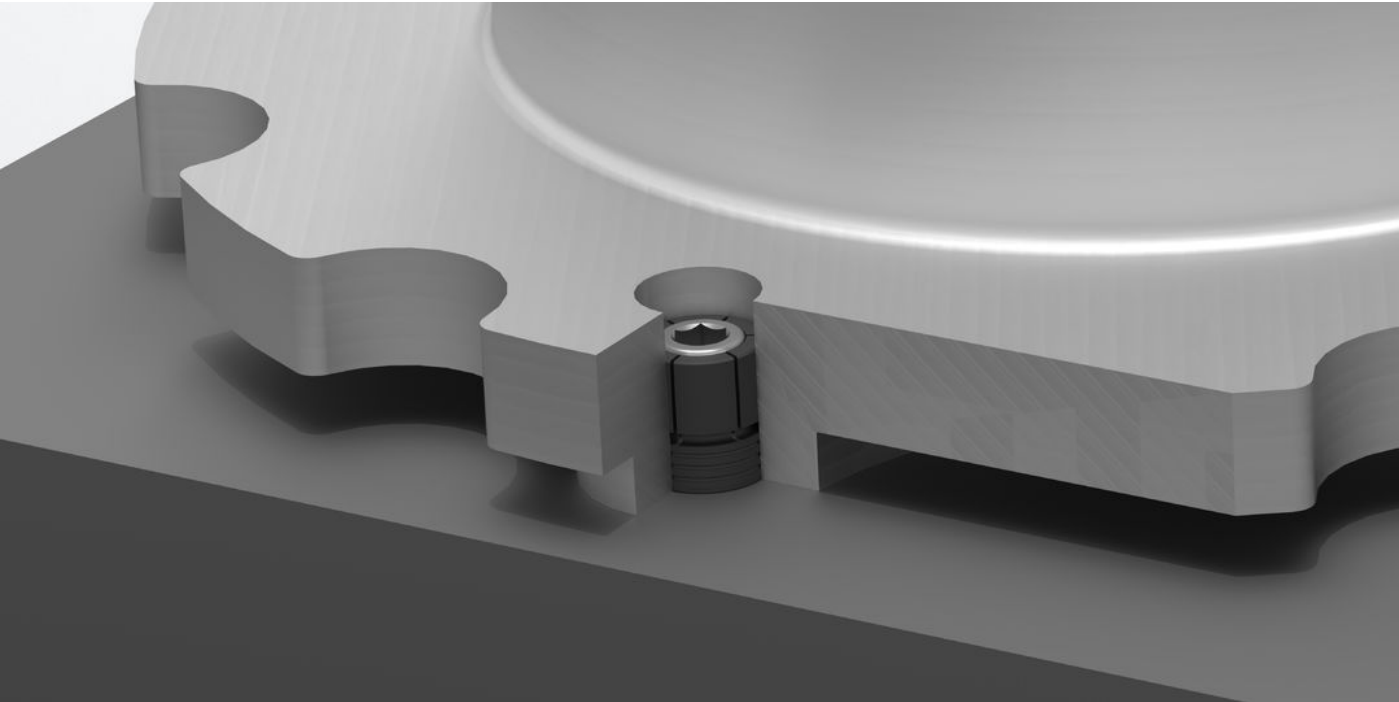

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.