


AC200A



AS-Interface Modul ProcessLine

ProcessLine 8 SB II 3D/3G

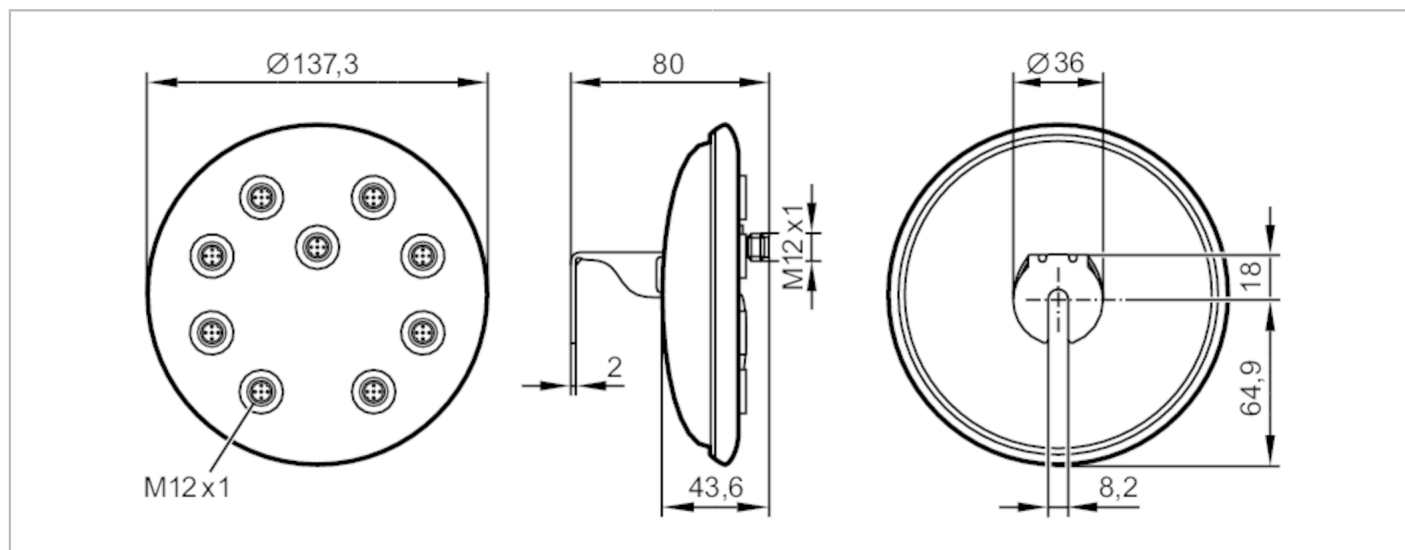

Einsatzbereich

Applikation	AS-i ATEX-Modul
-------------	-----------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	20...30 DC; (AUX)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...60
Lagertemperatur	[°C]	-15...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68, IP 69K)
Verschmutzungsgrad		2

Zulassungen / Prüfungen

ATEX Gerätekenzeichnung	Ex 3G Ex ec IIC T6 Gc X	
	Ex 3D Ex tc IIIC T 85°C Dc X	
EMV	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	630,1
Gehäuse		Zylindrisch
Montageart		Montagefuß
Abmessungen	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Werkstoffe		Gehäuse: Edelstahl; O-Ring: EPDM; Verschlusskappen: PP
Werkstoff Dichtung		EPDM



AS-Interface Modul ProcessLine

ProcessLine 8 SB II 3D/3G

Elektrischer Anschluss	
Modulanschluss	M12
Zubehör	
Lieferumfang	Verschlusskappe: 8 x M12, E70297
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel:, E70390
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Buchse	
Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Dichtung: EPDM	
1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Dichtung: EPDM	
1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE