


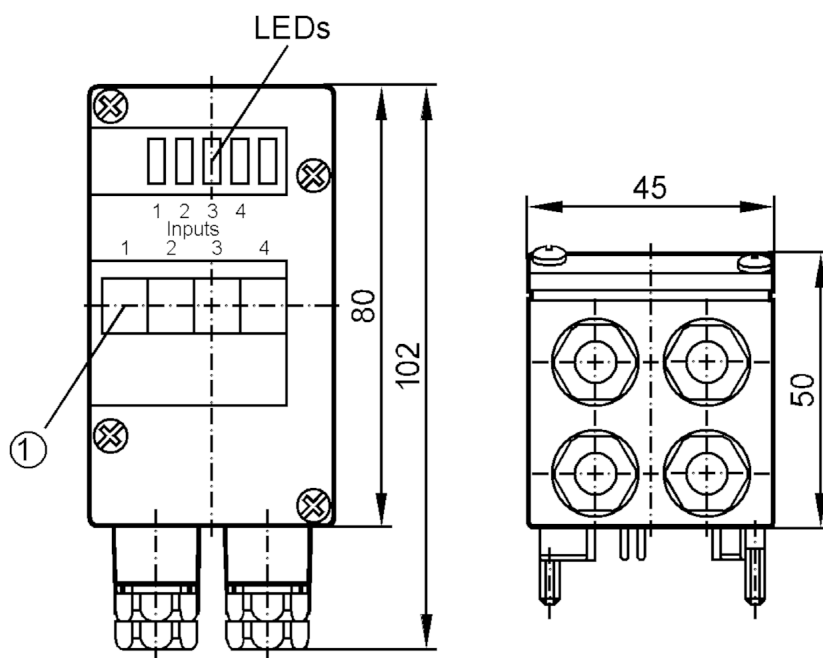

1 Beschriftungsfeld

**Einsatzbereich**

Applikation

Feldmontage

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC

Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] 200

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 4

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge 4

Eingangsbeschaltung digitale Eingänge PNP

Sensorversorgung der Eingänge AS-i

Spannungsversorgung [V] 20...30

Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] 160

Eingangsstrom High [mA] > 5

Eingangsstrom Low [mA] < 3

Min. Schaltpegel High-Signal [V] 10

Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge ja



AS-Interface Universalmodul

EMS/Module/4DI/CCT

Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60			
Schutzart		IP 65			
Zulassungen / Prüfungen					
EMV		EN 50295			
AS-i Kennwerte					
AS-i Profil		S-0.0.F			
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	0			
AS-i ID-Code	[hex]	0.F			
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Belegung	I-1	I-2	I-3	I-4
Mechanische Daten					
Gewicht	[g]	182			
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen			
Werkstoffe		PA 6-GF30; 1.4305 (Edelstahl / 303)			
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige	Betrieb	LED, grün			
	Fehler	LED, rot			
	Funktion	LED, gelb			
Elektrischer Anschluss					
Modulanschluss		Flachkabel			
Bemerkungen					
Verpackungseinheit		1 Stück			
Elektrischer Anschluss					
Käfigzugfederklemmen:					
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:					