


AC2381



AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

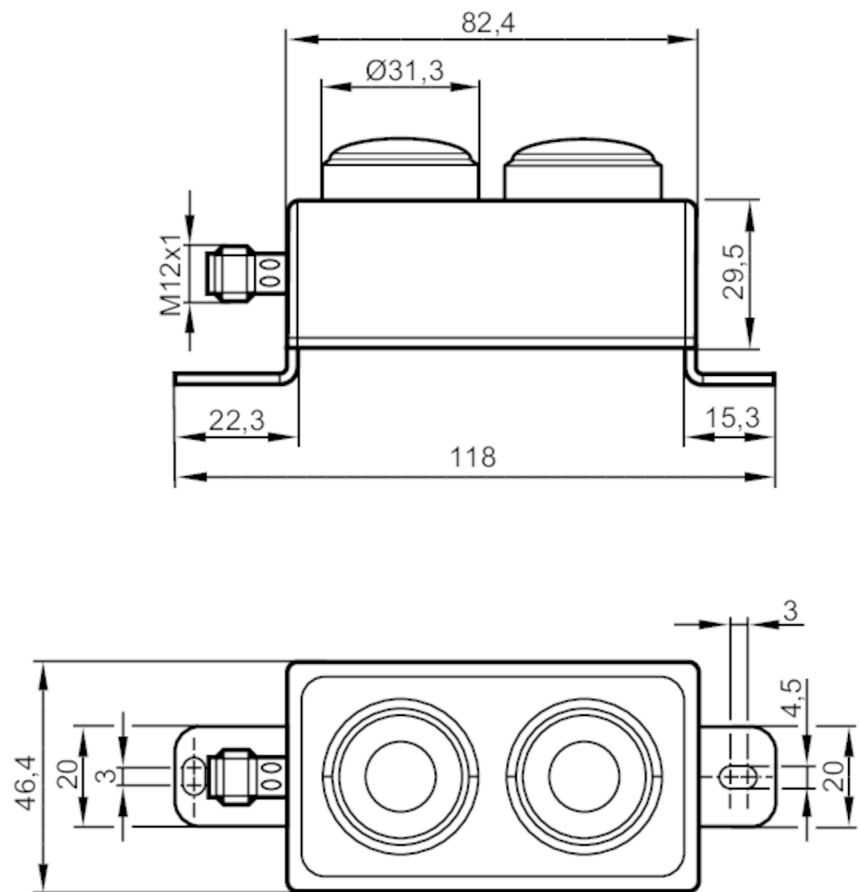

Einsatzbereich		
Applikation		Feldmontage; Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	80
Eingänge		
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Lagertemperatur	[°C]	-40...80
Schutzart		IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	



AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

AS-i Kennwerte					
AS-i Version	2.11; 3.0				
Erweiterter Adressiermodus	ja				
AS-i Master Profil	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	B				
AS-i ID-Code [hex]	A.E				
AS-i Zertifikat	135301				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	LED 1 rot	DO-0	-	-	-
	LED 2 grün	-	DO-1	-	-
	Taster 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	Taster 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	276,55
Gehäuse	Quaderförmig
Montageart	Schraubmontage
Abmessungen [mm]	118 x 46,5 x 50
Werkstoffe	Gehäuse: Edelstahl

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Fehler	LED, rot
Bedienelemente	2	frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten

Elektrischer Anschluss	
Modulanschluss	M12

Bemerkungen	
Bemerkungen	Die Taster (RAFI Baureihe RAFIX22) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

1	AS-i +
3	AS-i -